
2X-AT-FR-S

Adressierbarer Brandmelde-Repeater mit Touchscreen, kleines Gehäuse

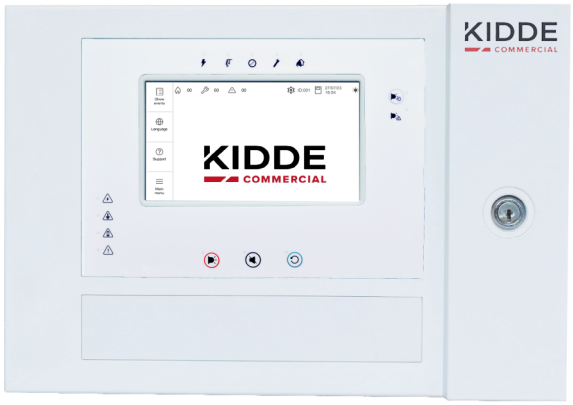

Einzelheiten

- Lokaler oder globaler Repeater mit oder ohne globale Steuerungsfunktionalität
- 7-Zoll-Touchscreen
- Bis zu 24 LED-Meldegrupenanzeigen für Brand und Störung mit Platz für eine 4-stellige Nummer
- Automatische Konfiguration, Setup-Assistenten und standardmäßige regionale Setup-Modi
- Ethernet-Anschluss mit TCP/IP für Ferndiagnose, Wartung und Programmierung
- EN54-konformes grafisches LCD mit Symbolen und bis zu 256 Meldegruppen
- Verbesserter Jog Dial mit 4 Softbuttons für eine einfache und intuitive Benutzersteuerung
- Ästhetisches, ansprechendes Design mit robuster lackierter Stahltür
- Tür und Chassis lassen sich für eine schnelle und saubere Installation leicht abnehmen
- Alle Anschlüsse steckbar
- Bis zu 72 Stunden Standby-Zeit und 30 Minuten Alarm
- 3 USB-Anschlüsse mit Speicherstick-Unterstützung und RS232 für Druckerunterstützung
- Menüstruktur mit 3 Benutzerebenen (20 Benutzernamen und Passwörter)
- E-Mail-Benachrichtigung bei Ereignissen direkt aus der Zentrale (4 Benutzerkonten)
- Ereignisspeicher für 9999 Ereignisse
- Abwärtskompatibel, unterstützt Nachrüstungen/Upgrades, Erweiterungen und Ersatz

- Wird standardmäßig mit Netzwerkkarte geliefert

Allgemein

Die neuen Brandmeldesysteme der 2X-A-Serie bringen die Geschwindigkeit und Funktionalität einer intelligenten High-End-Verarbeitung in kleine bis mittelgroße adressierbare Anwendungen. Basierend auf der Erfahrung der 2X-Serie und mit vollständiger Abwärtskompatibilität verfügt der neue 2X-A über ein attraktives, modernes Design, das zu jeder Einrichtung passt. Mit verbesserter Robustheit, hergestellt aus Metall, Spezialkunststoffen und einfacher Elektronikentnahme ermöglicht es das Lackieren in jeder Farbe. Die wichtigsten Bedienelemente sind über ein verbessertes und robustes Jog-Dial leicht zu erreichen.

Mit leistungsstarker, ringadressierbarer Erkennung, einem umfassenden Sortiment an einfach zu konfigurierenden Optionskarten und Modulen sowie USB- und Ethernet®-Konnektivität bieten diese schnell zu konfigurierenden Systeme eine Vielseitigkeit, von der Gebäudeeigentümer und Installateure von Lebenssicherheitssystemen gleichermaßen profitieren.

Diese Version der 2X-A-Zentralen verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen, der dank der intuitiveren Benutzeroberfläche das Benutzererlebnis verbessert.

Die Zentrale

Die in der Landessprache gelieferten Brandmelder-Repeater werden bereits mit einer 2010-2-NB-Netzwerkkarte geliefert. Abgesehen davon, dass es keine adressierbaren Ringe und keine entsprechenden programmierbaren Ausgänge gibt, ähnelt der Aufbau dem einer normalen Brandmeldezentrale. Es verfügt über eine eigene Stromversorgung, 2 konventionelle Relaisausgänge und 2 überwachte Ausgänge, die paarweise arbeiten und für häufige Brand- und Störungszustände bestimmt sind, sowie 2 vom Benutzer konfigurierbare Eingänge zur Überwachung und Steuerung.

Optionen

Die Repeater nutzen einen Knoten im Netzwerk, ähnlich wie eine normale Zentrale mit einem Netzwerk von maximal 32 Knoten/32 Ringe aus Brandmeldezentralen und Brandmelder-Repeatern (einschließlich konventioneller Brandmelderzentralen und Brandmelder-Repeater bis zu maximal 64 konventionellen Meldegruppen). Zu guter Letzt kann für den Fall, dass separate Meldegruppenanzeigen erforderlich sind, eine 20- oder 40-Meldegruppen-Brand-/Störungs-LED-Anzeigetafel in der Zentrale oder im Repeater montiert werden, die ausreichend Platz für Text bietet.

Netzwerkkompatibel mit vorhandenen Zentralen, Repeatern (vorhanden und neu) und konventionellen Zentralen.

Zulassungen und Konformitäten

• CE / CPD / EN54-2 / EN54-4 / EN54-21

- WEEE / RoHS konform

2X-AT-FR-S

Adressierbarer Brandmelde-Repeater mit Touchscreen, kleines Gehäuse

Technische Spezifikationen

General

User interface	Without fire Brigade controls
Network size (nodes)	up to 64

Electrical

Power supply type	VAC
Operating voltage	110 / 240 V Wechselstrom (+10 %/-15 %), 50 / 60 Hz (±5 %) Netzanschlusskabeltyp: 3 x 1,5 mm² (Phase, Neutralleiter, Erde)
Current consumption	Nom. 0,6 / 1,3 A, max. 1,5 A / 3,15 A Sicherung: 2 / 4 A

Input

Input quantity	2
Programmable	2
Termination	15 kOhm

Output

Auxilliary power	1 rücksetzbar, 500 mA / 19,5 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Termination	15 kOhm

Standby battery

Capacity	Max. 2 x 12 V / 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden)
Charging	27,3 V bei 20ºC; 36 mV/ºC
Low battery warning threshold	23,6 V DC ± 1 % bei 25 °C
Batteries supported in housing	Max. 2 x 12 V / 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden)

Physical

Form factor	Large
Physical dimensions	446 x 536 x 164 mm (B x H x T)
Net weight	7,4 kg (ohne Batterie)
Shipping weight	10,1 kg
Colour	White (RAL 9003)
Mounting type	Surface mount
Cable entries	18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 Wechselplatten (oben / unten / hinten)
Material	Steel (painted)

Environmental

Operating temperature	-5 bis +40°C
Storage temperature	-20 bis +50°C
Relative humidity	10 bis 95 % nicht kondensierend
Environment	Indoor
IP rating	IP30, nur für den Innenbereich geeignet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	BOSEC, CE

Ausgänge

Brand + Störung überwacht	2.350 mA/19,5 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Brand- + Störungsrelais	2
Kabeltyp	Empfohlenes 2-adriges 1,5 mm² Twisted Pair

Eingänge

Kabeltyp	Empfohlenes 2-adriges 1,5 mm² Twisted Pair
Maximale Belastung	150 mA

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.