2010-2-PIB

IO-kort 8 ingångar/8 utgångar, övervakade + 4 reläutgångar

Översikt


IO-kort med 8 övervakade in- och 8 utgångar + 4 reläutgångar till brandlarmcentral 2X med stor kapsling.

Funktion

2010-2-PIB IO-kort har 8 övervakade in- och utgångar samt 4 reläutgångar (N.O) för kompatibla centralaparater i 2X-serien med stor kapsling. Kortet kan drivas från centralapparaten eller från en extern strömkälla, vilket ger 24 VDC till var och en av de övervakade utgångarna. Vid användning av en extern strömkälla kan utgångarna belastas med 500 mA vardera. Ingångar och utgångar (ej reläutgångar) övervakas för kortslutning och avbrott. 2010-2-PIB används också tillsammans med ADP-ESPA-U för kommunikation via ESPA 4.4.4.

Montering och anslutning

2010-2-PIB pluggas på direkt på centralkortet. Anslutningsplintarna på in- och utgångar är jackbara. Kortet kan matas med en extern strömförsörjning för att minska på centralens belastning och kunna belasta utgångarna med en högre last.

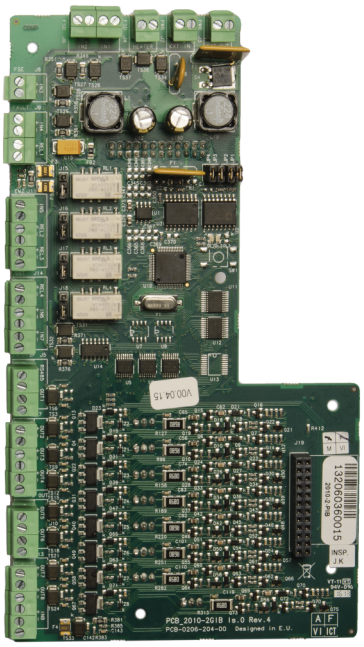

Detaljer

- 8 övervakade ingångar
- 8 övervakade utgångar
- 4 reläutgångar (N.C)
- Möjlighet till extern strömmatning
- Interface till ESPA 4.4.4 via RS-485
- Jackbara anslutningsplintar

2010-2-PIB

IO-kort 8 ingångar/8 utgångar, övervakade + 4 reläutgångar

Tekniska specifikationer

General

Maximum system capacity (device count)	1 to 32, more than 160K, up to 120K, up to 128, up to 160K, up to 20K, up to 256, up to 4096, up to 512, up to 60K, up to 64, up to 96
Network size (nodes)	1 to 32, more than 128, up to 128, up to 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 to 64, more than 1024, up to 1024, up to 256

Physical

Form factor	Large
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57