
ATS626

ATS Advanced 16-fach steckbar

16-fach steckbare Ausgangserweiterung

Die ATS626 Erweiterung dient der internen Erweiterung von bis zu 16 Ausgängen für Advisor Advanced Zentralen. Die Erweiterung kann platzsparend auf der Zentralenplatine aufgesteckt werden und benötigt keine weiteren Verbindungen oder einen Montageplatz.
Die ATS626 Erweiterung verfügt über 8 Ausgänge, die über Schraubklemmen abgreifbar sind, ein Ausgang ist für eine hohe Schaltleistung ausgelegt. Zusätzlich können weitere 8 Open-Collector Ausgänge über einen Stecker mit losen Kabelenden oder durch Anschaltung von ATS1810 (4-fach Relaiskarte) abgegriffen werden. Die Ausgangsfunktion kann im Ausgangsmenü der Zentrale einfach konfiguriert werden.

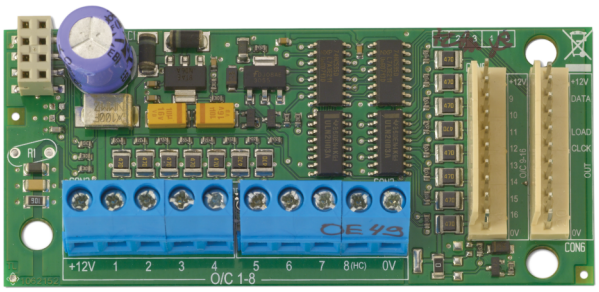

Einzelheiten

- Erweitert die Advisor Advanced-Zentrale um acht Open-Collector-Ausgängen auf der Platine
- Erweiterung um maximal acht Relaisausgänge mit 2 x ATS1810 Vierfach-Relaiskarte
- 1 High Current Ausgang (1)
- Schaltleistung Open Collector Ausgang max 50 mA
- Steckbar in Advisor Advanced Zentralen

ATS626
ATS Advanced 16-fach steckbar

Technische Spezifikationen

General

Expander type	Udgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, Axon
Max. distance from panel	Befindet sich auf der Advisor Advanced-Platine

Electrical

Power supply type	12 VDC
Power supply value	10.5 bis zu 13.8 VDC
Current consumption	50 mA (Niederstrom OC) 1 A (Hochstrom OC)
Integrated power supply	No

Environmental

Operating temperature	0° bis +50°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indendørs (generelt)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 3, VdS

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Control Panel	ATS1700-MBC	Everon 1700 PCB-Ersatzplatine
Control Panel	ATS1700-MM	Everon 1700 Einbruchmeldezentrale, IP-onboard, EN-Klasse 3, Web-App, 8 bis 32 Meldegruppen, 4 Bereiche, mittleres Metallgehäuse, mehrsprachig
Control Panel	ATS3700-MBC	Everon 3700 PCB-Ersatzplatine
Control Panel	ATS3700-MM	Everon 3700 Einbruchmeldezentrale, IP-onboard, EN-Klasse 3, Web-App, 16 bis 256 Meldegruppen, 16 Bereiche, mittleres Metallgehäuse, mehrsprachig

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.