ATS1744


Carte isolateur répéteur 4 bus, permet de créer 4 bus isolés de 1,5 Km chacun, maximum 4 répéteurs afin d'obtenir un bus isolé par groupe.

Présentation

L'ATS1744 est un isolateur fonctionnel pour le bus de données ATS. Il divise le bus de données RS485 ATS en 4 Bus isolés. Ces Bus peuvent être utilisés pour isoler des périphériques dans différentes zones. Par conséquent, l'isolateur peut isoler jusqu'à 4 zones. Les courts-circuits ou les ouvertures sur un ou plusieurs bus n'interrompent pas les autres bus. Une centrale, qui contrôle 16 zones, peut avoir 4 isolateurs. La capacité des fusibles de la centrale doit être prise en compte dans le calcul de puissance des dispositifs du système.

Installation

La carte ATS1744 peut être montée dans n'importe quel boîtier de centrale ATS existant qui supporte le format BB. Cette carte fait également office de répéteur. Si une deuxième carte ATS1744 est utilisée à une distance de plus de 100 m, elle aura besoin d'une alimentation séparée.

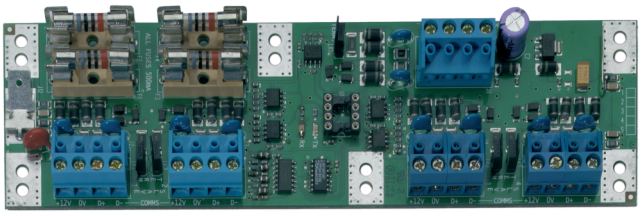

Détails

- Isolateur de bus de données à 4 voies (une entrée et quatre sorties)
- Compatible avec Axon et Advisor Advanced
- Des LEDs intégrées indiquent le trafic de données
- Un court-circuit sur le bus de communication d'une sortie n'affecte pas la communication des 3 autres sorties.
- Chaque sortie fournit une distance maximale de 1,5 km au bus de données.

ATS1744

Carte isolateur répéteur 4 bus, permet de créer 4 bus isolés de 1,5 Km chacun, maximum 4 répéteurs afin d'obtenir un bus isolé par groupe.

Spécifications techniques

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type	Modul

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57