2X-AT-F2

Adressierbare Brandmeldezentrale mit Touchscreen, 2 Ringe

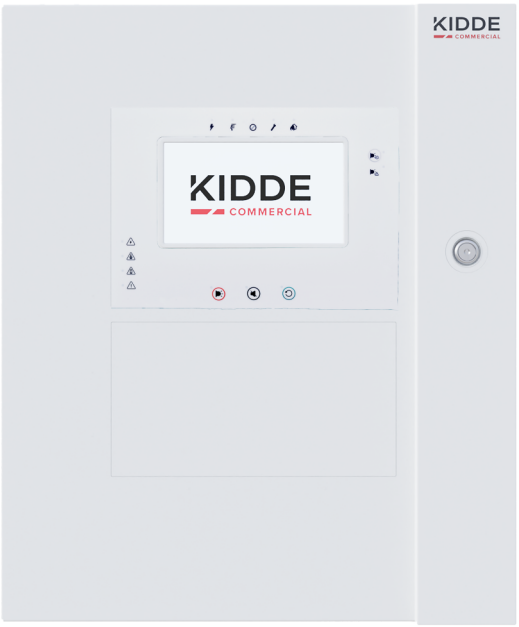

Einzelheiten

- 2 Hochleistungsringe, erweiterbar auf 4 mit 500 mA pro Ring
- 7-Zoll-Touchscreen
- Hochleistungsring-PAK zur Erhöhung der Ringleistung von 500 mA auf 800 mA
- Bis zu 512 MG und 300 Ausgangsgruppen
- Bis zu 40 LED-Meldegruppenanzeigen für Brand und Störung mit viel Platz für Text
- Automatische Konfiguration, Setup-Assistenten und standardmäßige regionale Setup-Modi
- Ethernet-Anschluss mit TCP/IP für Ferndiagnose, Wartung und Programmierung
- EN54-konformes grafisches LCD mit Symbolen und bis zu 256 Meldegruppen
- Jog Dial mit 4 Softbuttons für eine einfache und intuitive Benutzersteuerung
- Ästhetisches, ansprechendes Design mit robuster lackierter Stahltür
- Tür und Chassis lassen sich für eine schnelle und saubere Installation leicht abnehmen
- Alle Anschlüsse steckbar
- Bis zu 72 Stunden Standby-Zeit und 30 Minuten Alarm
- Zusätzlicher 24-VDC-Versorgungsausgang mit Reset-Unterstützung
- 3 USB-Anschlüsse mit Speicherstick-Unterstützung und RS232 für Druckerunterstützung
- Kommunikation über die UltraSync-Cloud mit dem EN 54-21 UC240 UltraSync-Kommunikator
- Integration in die Verwaltungssoftware ATS8600, ermöglicht die Integration mit Sicherheitssystemen und CMS

- Menüstruktur mit 3 Benutzerebenen (20 Benutzernamen und Passwörter)

Allgemein

Die neuen Brandmeldezentralen der 2X-A-Serie bringen die Geschwindigkeit und Funktionalität intelligenter High-End-Verarbeitung in kleine bis mittelgroße adressierbare Anwendungen. Basierend auf den Erfahrungen der 2X-Serie und mit vollständiger Abwärtskompatibilität bietet das neue 2X-A ein attraktives, modernes Design, das in jedes Umfeld passt. Dank verbesserter Robustheit, Herstellung aus Metall, Spezialkunststoffen und einfacher Entfernung der Elektronik ist das Lackieren in jeder Farbe möglich. Die Hauptbedienelemente sind mithilfe eines verbesserten und robusten Drehschalters leicht zu finden.

Mit einem adressierbaren Hochleistungs-Ring, einer vollständigen Palette leicht konfigurierbarer Optionskarten und Module sowie USB- und Ethernet®-Konnektivität bieten diese schnell konfigurierbaren Systeme eine Vielseitigkeit, die sowohl Gebäudeeigentümern als auch Installateuren von Brandmeldesystemen zugutekommt.

Diese Version der 2X-A-Zentralen verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen, der dank der intuitiveren Benutzeroberfläche das Benutzererlebnis verbessert.

Die Zentrale

Die Brandmeldezentralen werden in der Landessprache mit Benutzeroberfläche und 2 Hochleistungsringen geliefert, die bis zu 256 Teilnehmer in 512 Meldegruppen unterstützen. Sie verfügen standardmäßig über 4 überwachte Sirenen-/Brandmeldeausgänge, die auch als frei programmierbare Ausgänge verwendet werden können. Darüber hinaus stehen 2 herkömmliche Relaisausgänge und 2 überwachte Ausgänge zur Verfügung, die paarweise arbeiten und für allgemeine Brand- und Störungszustände vorgesehen sind, sowie 2 benutzerkonfigurierbare Eingänge für Überwachung und Steuerung.

Optionen

Die Zentrale unterstützt zusätzlich 2 High Power Ringkarten, die die Zentrale auf bis zu 512 Teilnehmer mit 4 zusätzlichen programmierbaren Ausgängen erweitern. Fügen Sie ein Netzwerkboard hinzu, um ein Netzwerk aus Brandmelderzentralen und Brandmelderzentralen-Repeatern mit maximal 32 Knoten/32 Ringen zu erstellen (einschließlich konventioneller Brandmelderzentralen und Brandmelder-Repeater-Zentralen mit bis zu maximal 64 konventionellen Meldegruppen). Und zu guter Letzt: Falls separate Meldegruppenanzeigen erforderlich sind, kann eine LED-Anzeigeplatine für 20 oder 40 Meldegruppen mit Brand-/Störungsanzeigen in der Zentrale oder Repeater montiert werden, mit viel Platz für benutzerdefinierten Text.

Hochleistungsring-PAK verfügbar, um die Ringleistung von 500 mA auf 800 mA zu erhöhen.

Kompatibel mit vorhandenen Ring-Teilnehmern und netzwerkkompatibel mit vorhandenen Zentralen, Repeatern

(vorhandene und neue) und herkömmlichen Zentralen.

Zulassungen und Konformitäten

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4 / EN54-21
- WEEE- / RoHS-konform

2X-AT-F2

Adressierbare Brandmeldezentrale mit Touchscreen, 2 Ringe

Technische Spezifikationen

General

User interface	Ohne Feuerwehrsteuerung
Maximum system capacity (device count)	até 32512
Network size (nodes)	até 64

Electrical

Power supply type	VAC
Operating voltage	110 / 240 VAC (+10 %/-15 %) Kabeltyp: 3 x 1,5 mm² (Phase, Neutralleiter, Erde)
Current consumption	Nom. 0,6 / 1,3 A, max. 1,5 A / 3,15 A

Loop

Maximum loop capacity	4
Type and rating	500 mA, erweiterbar auf 800 mA bei 37 VDC (28 bis 37 VDC)
Cable rating	52 Ohm, 500 nF, max. 2 km, Kabeltyp: Empfohlen 2-adrig 1,5 mm² Twisted Pair

Zone

Maximum zone capacity	até 512

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Überwacht, maximale Belastung 150 mA
Programmable	2
Termination	15 kOhm

Output

Fire alarm signalling	350 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Fault signalling	350 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Notification	8 Sirenen-Ausgänge
Supervisory voltage	Überwacht, 4, 750 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Auxilliary power	1 rücksetzbar, 500 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Programmable	Bis zu 8 (2 pro Ring-Platine) / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Termination	15 kOhm

Standby battery

Capacity	Max. 2 x 12 V, 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden)
Charging	27,3 V bei 20ºC; 36 mV/ºC
Low battery warning threshold	23,6 V DC ± 1 % bei 25 °C
Batteries supported in housing	Max. 2 x 12 V, 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden)

Physical

Form factor	Groß
Physical dimensions	446 x 536 x 164 mm (B x H x T)
Net weight	7,4 kg (ohne Batterie)
Shipping weight	10,1 kg
Colour	Branco (RAL 9003)
Mounting type	Montagem em superfície
Cable entries	18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 Wechselplatten (oben / unten / hinten)
Material	Stahl (lackiert)

Environmental

Operating temperature	-5 bis +40°C
Storage temperature	-20 bis +50°C
Relative humidity	10 bis 95 % nicht kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP30, nur für den Innenbereich geeignet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	AEAI, BOSEC, CPR

Ausgang

Allgemein Brand + Störung überwacht	2, 350 mA, 19,5 bis 28 VDC (24 VDC nominal)

Ring

Ausgänge	250 mA, 29 VDC (29 bis 36 VDC)

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.