2X-AT-F2-FB-P


Adressierbare Brandwarnzentrale mit Touchscreen-Feuerwehrsteuerung, 2 Ringen, mit großem Netzteil

Allgemein

Die neuen Brandwarnzentralen der 2X-A-Serie bringen die Geschwindigkeit und Funktionalität intelligenter High-End-Verarbeitung in kleine bis mittelgroße adressierbare Anwendungen. Basierend auf den Erfahrungen der 2X-Serie und mit vollständiger Abwärtskompatibilität bietet das neue 2X-A ein attraktives, modernes Design, das zu jedem Dekor passt. Dank verbesserter Robustheit, Herstellung aus Metall, Spezialkunststoffen und einfacher Elektronikentfernung kann es in jeder Farbe lackiert werden. Die Hauptsteuerungen sind mithilfe eines verbesserten und robusten Drehschalters leicht zu finden.

Mit einer Hochleistungs-Ring-adressierbaren Erkennung, einer vollständigen Palette leicht konfigurierbarer Optionskarten und Module sowie USB- und Ethernet®-Konnektivität bieten diese schnell konfigurierbaren Systeme eine Vielseitigkeit, von der sowohl Gebäudeeigentümer als auch Errichtern von Brandmeldesystemen profitieren.

Diese Version der 2X-A-Zentralen verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen, der dank der intuitiveren Benutzeroberfläche das Benutzererlebnis verbessert.

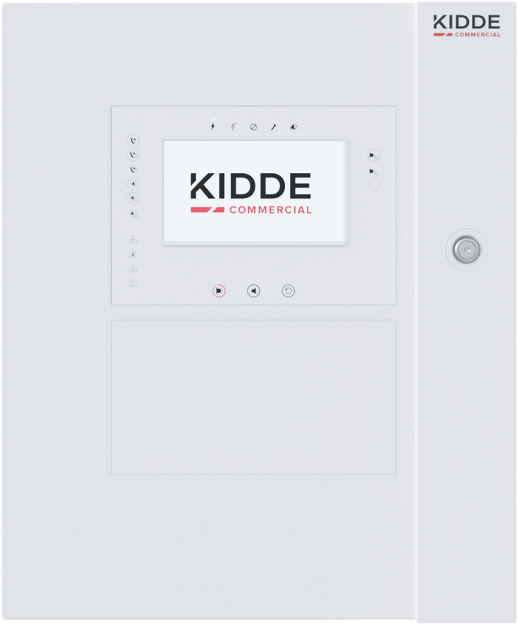

Die Zentrale

Die Brandwarnzentralen werden in der Landessprache geliefert, verfügen über eine Benutzeroberfläche, eine Brandmeldersteuerung, zwei Hochleistungsringen, die bis zu 256 Teilnehmer in 512 MG unterstützen, und ein 10-A-Netzteil. Sie verfügen standardmäßig über 4 überwachte Sirenen-/Brandmelderausgänge, die auch als frei programmierbare Ausgänge verwendet werden können. Darüber hinaus stehen 2 herkömmliche Relaisausgänge und 2 überwachte Ausgänge zur Verfügung, die paarweise arbeiten und für allgemeine Brand- und Fehlerzustände vorgesehen sind, sowie 2 benutzerkonfigurierbare Eingänge für Überwachung und Steuerung.

Optionen

Das Zentrale unterstützt zusätzlich 2 High Power Ringkarten, die die Zentrale auf bis zu 512 Teilnehmer mit 4 zusätzlichen programmierbaren Ausgängen erweitern. Fügen Sie ein Netzwerkboard hinzu, um ein Netzwerk aus Brandmelderzentralen und Brandmelderzentralen-Repeatern mit maximal 64 Knoten/256 Ringe zu erstellen (einschließlich konventioneller Brandmelderzentralen und Brandmelder-Repeater-Zentralen mit bis zu maximal 64 konventionellen MG). Und zu guter Letzt: Falls separate MG-Anzeigen erforderlich sind, kann eine LED-Anzeigeplatine für 20 oder 40 MG mit Feuer-/Fehlermeldungen in der Zentrale oder im Repeater montiert werden, mit viel Platz für benutzerdefinierten Text.

High Loop Power PAK verfügbar, um die Ringleistung von 500 mA auf 800 mA zu erhöhen.

Kompatibel mit vorhandenen Loop-Teilnehmern und

Einzelheiten

- 2 Hochleistungsringe, erweiterbar auf 4 mit 500 mA pro Ring
- 7" Touchscreen
- High Loop Power PAK zur Erhöhung der Ringleistung von 500 mA auf 800 mA
- Bis zu 512 MG mit Feuerwehr- und Brandschutzsteuerung und 300 Ausgangsgruppen
- Bis zu 40 LED-MG-Anzeigen für Feuer und Störung mit viel Platz für Text
- Automatische Konfiguration, Setup-Assistenten und standardmäßige regionale Setup-Modi
- Ethernet-Anschluss mit TCP/IP für Ferndiagnose, Wartung und Programmierung
- EN54-konformes grafisches LCD mit Symbolen und bis zu 256 MG
- Verbesserter Jog Dial mit 4 Softbuttons für eine einfache und intuitive Benutzersteuerung
- Ästhetisches, ansprechendes Design mit robuster lackierter Stahltür
- Tür und Chassis lassen sich für eine schnelle und saubere Installation leicht abnehmen
- Alle steckbaren Anschlüsse
- Bis zu 72 Stunden Standby-Zeit und 30 Minuten Alarm
- Zusätzlicher 24-VDC-Versorgungsausgang mit Reset-Unterstützung
- 3 USB-Anschlüsse mit Speicherstick-Unterstützung und RS232 für Druckerunterstützung
- Kommunikation über die UltraSync-Cloud mit EN 54-21 UC240 UltraSync-Kommunikator
- Integration in die Verwaltungssoftware ATS8600, ermöglicht die Integration mit Sicherheitssystemen und CMS

netzwerkkompatibel mit vorhandenen Zentralen, Repeatern (vorhandene und neue) und herkömmlichen Zentralen.

Zertifizierungen und Konformität

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4 / EN54-21
- WEEE- / RoHS-konform

2X-AT-F2-FB-P

Adressierbare Brandwarnzentrale mit Touchscreen-Feuerwehrsteuerung, 2 Ringen, mit großem Netzteil

Technische Spezifikationen

General

User interface	Mit Feuerwehrsteuerung
Maximum system capacity (device count)	bis zu 32512
Network size (nodes)	bis zu 64

Electrical

Power supply type	VAC
Operating voltage	110 / 240 VAC (+10 %/-15 %) Netzanschlusskabeltyp: 3 x 1,5 mm² (Phase, Neutralleiter, Erde)
Current consumption	Nom. 0,6 / 1,3 A, max. 1,5 A / 3,15 A

Loop

Maximum loop capacity	4
Type and rating	500 mA, erweiterbar auf 800 mA bei 37 VDC (28 bis 37 VDC)
Cable rating	Empfohlen 2-adrig 1,5 mm² Twisted Pair ; 52 Ohm / 500 nF ; max. 2 km

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 512

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Überwacht, maximaler Strom 150 mA
Programmable	2
Termination	15 kOhm

Output

Fire alarm signalling	350 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Fault signalling	350 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Notification	8 Sirenen-Ausgänge
Supervisory voltage	Überwacht, 4, 750 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Auxilliary power	1 rücksetzbar, 500 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Programmable	Bis zu 8 (2 pro Loop-Platine) / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Termination	15 kOhm

Standby battery

Capacity	Max. 2 x 12 V / 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden)
Charging	27,3 V bei 20ºC; 36 mV/ºC
Low battery warning threshold	23,6 V DC ± 1 % bei 25 °C
Batteries supported in housing	Max. 2 x 12 V / 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden)

Physical

Form factor	Groß
Physical dimensions	446 x 536 x 164 mm (B x H x T)
Net weight	10,7 kg (ohne Batterie)
Shipping weight	13,4 kg
Colour	Weiß (RAL 9003)
Mounting type	Oberflächenmontage
Cable entries	18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 Wechselplatten (oben / unten / hinten)
Material	Stahl (lackiert)

Environmental

Operating temperature	-5 bis +40°C
Storage temperature	-20 bis +50°C
Relative humidity	10 bis 95 % nicht kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP30, nur für den Innenbereich geeignet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	AEAI, BOSEC, CPR

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.