
AD1000X10

Modulo indirizzato plug-in per EV/VE/DD1000 (standard e AM). Confezione da 10 pezzi

I moduli indirizzati IADS vengono supportati dal DGP ATS1290N, e sono progettati per essere installati direttamente nei morsetti dei rilevatori volumetrici sia nella versione standard che antimascheramento.

Viene richiesto solo un collegamento a 3 fili dal DGP ATS1290N / ATS Master.

Siccome i moduli indirizzati agiscono come interfacce I/O con un ingresso a doppia zona e due uscite, è necessario programmare i rilevatori anti-mascheramento per segnalare il guasto tecnico e la condizione di mascheramento sull'uscita di allarme.

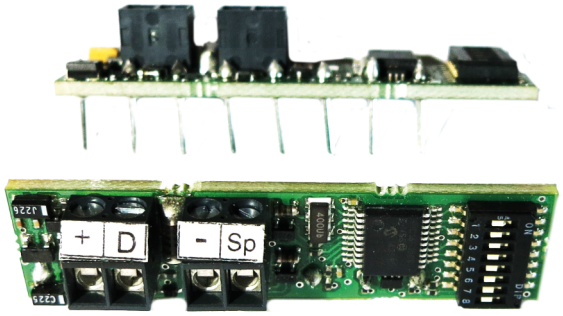

Dettagli

- Aiuta a ridurre il tempo di installazione
- Possono essere impostati fino a 32 moduli
- Si inserisce nei morsetti del sensore
- Supportato dal DGP ATS1290N

AD1000X10

Modulo indirizzato plug-in per EV/VE/DD1000 (standard e AM). Confezione da 10 pezzi

Specifiche tecniche

General

Accessory group	Bevægelsessensorer
Type	Modul

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57