
ATS118x-CVR-SP

Piastra di montaggio per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N, versione corta (140 x 49 x 10 mm)

Piastre di installazione ATS118x

La piastra di installazione ATS118x è stampata ad iniezione e presenta fori preforati per il montaggio del lettore. La piastra di installazione è utile per coprire i fori delle precedenti installazioni, offre più spazio per i collegamenti e aiuta anche a garantire una lettura affidabile quando si scansionano le tessere multifunzione. Questo spazio aggiuntivo è particolarmente importante quando i lettori sono installati su superfici metalliche.

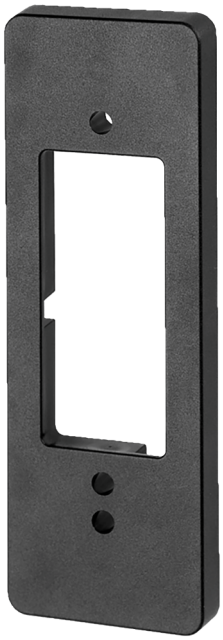

Dettagli

- Disponibile in tre forme: Basic, Slim e Quattro
- Le piastre di installazione riducono notevolmente le correnti parassite dalle superfici metalliche
- Coprono anche gli sgradevoli fori delle viti delle precedenti installazioni e l'ingresso del cavo nel lettore

ATS118x-CVR-SP

Piastra di montaggio per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N, versione corta (140 x 49 x 10 mm)

Specifiche tecniche

General

Accessory group	Advisor Advanced
Type	Tilbehør

Physical

Physical dimensions	140 x 49 x 10 mm
Colour	Sort
Material	Plastic

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57