2010-1-RB

Relaisplatine für 1X-Brandmeldezentrale, Nicht überwacht

Übersicht

2010-1 Brandmeldezentralen sind mit einer fortschrittlichen Konfigurationsarchitektur ausgestattet, die eine einfache und unkomplizierte Lösung für kleinere und mittlere konventionelle Anwendungen ermöglicht. Die Zentralen sind mit einem attraktiven Design ausgestattet, welches sich mit der leicht geschwungenen Frontklappe in nahezu jede Umgebung integrieren lässt. Die Bedienungselemente sind in der in schwarz gehaltenen Lexanfront integriert.

Durch die Unterstützung verschiedener Melderbaureihen und Zubehör eignen sich diese vielseitig einsetzbaren und schnell-zu-installierende Systeme für gleichwohl kleinere und mittelgroße Brandmelde-Errichterfirmen.

Die Ausgangsplatine

Das 2010-1-RB ist eine programmierbare, potentialfreie Relaisplatine. Die Platine verfügt über 4 zusätzliche Ausgänge für die konventionellen 2010-1 Brandmeldezentralen. Die Ausgänge können für die Aktivierung verschiedener Alarmzustände der Zentrale genutzt werden oder in beliebiger Kombination den Brandmeldegruppen der Zentrale zugewiesen werden. Bis zu 4* dieser Module können in der 2010-1 Zentralenbaureihe installiert werden.

* Die Anzahl ist von der Größe des Zentralengehäuse abhängig.


Applikationen

Das 2010-1-RB kann für Gebäudemanagement-Anwendungen oder die Zutrittssteuerung im Brandfall verwendet werden, oder einfach nur für die Weiterleitung oder Signalisierung von Brandmeldebedingungen an sonstige vorhandene Einrichtungen genutzt werden. Typische Applikationen für die Verwendung des 2010-1RB sind:

• Gebäudemanagement
-Anwendungen
Steuerung der Klimaanlage
Steuerung von RWA & SüLa Einrichtungen
Auslösung von Rauchschutzvorhängen
Aktivierung der Notbeleuchtung oder Sonderanzeigen

• Zutrittssteuerung
Entriegelung von Notfall-Fluchttüren
Steuerung von Feststellanlagen

• Abgesetzte Übertragung und Signalisierung
Fernanzeige / MG-Parallelanzeige

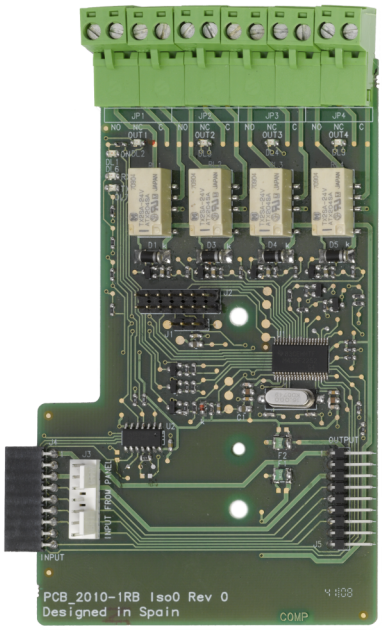

Einzelheiten

- 4 Potentialfreie, COM-NO-NC, Wechselrelais Ausgänge
- Bus-Typ - einfache, verkabelungsfreie Zentraleninstallation
- Spannungsversorgung durch Zentralenbus
- "UND" und "ODER" Programmierfunktionalität
- Ausgangs Verzögerungseinstellung pro Ausgang

2010-1-RB

Relaisplatine für 1X-Brandmeldezentrale, Nicht überwacht

Technische Spezifikationen

Electrical

Power supply type	VDC

Output

Output quantity	4

Physical

Form factor	Mittel
Mounting type	Im Schrank

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.