
ATS1201EMBC

Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32) z wbudowanym zasilaczem buforowym 3A, płytka PCB bez obudowy

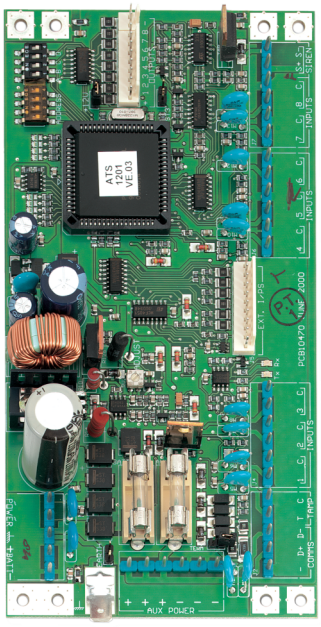

Szczegóły

- Płyta zamienna do ATS1201E, ATS1203E i ATS1204E

ATS1201EMBC

Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32) z wbudowanym zasilaczem buforowym 3A, płytka PCB bez obudowy

Specyfikacja techniczna

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Spare part

Electrical

Power supply type	12 VDC
Power supply value	13.8 VDC /2.9 A max
Current consumption	75 mA typical

Physical

Physical dimensions	175 x 92 x 62

Environmental

Operating temperature	−10 to +55°C (certified +5 to 40°C)
Relative humidity	95% (non-condensing)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57