DC107S60

Magnetkontakt, infällt montage, för metalldörrar. Arbetsavstånd 0-9 mm i metall, 0-28 mm i trä, fast kabel 6 m, mått 22 x 39 mm, borrdiameter 18,8 mm.

Allmänt

Magnetkontakter används för att detektera öppning av t ex dörrar, fönster eller luckor.
En magnetkontakt består av en magnetdel och en kontaktdel samt diverse tillbehör. Larm ges när magnetdelen avlägsnas från kontaktdelen.

Placering och montering

En magnetkontakt ska om möjligt alltid monteras så att den hamnar inom övervakat område och så att den är skyddad mot åverkan. Kontaktdelen monteras i karmen och magneten på den rörliga delen. vid montage ska man ta hänsyn till eventuella rörelser hos underlaget så att maximalt kontaktavstånd inte överskrids.

DC107S60

DC107S60 är avsedd för infällt montage i trä eller metall.



Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Sex meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga

DC107S60

Magnetkontakt, infällt montage, för metalldörrar. Arbetsavstånd 0-9 mm i metall, 0-28 mm i trä, fast kabel 6 m, mått 22 x 39 mm, borrdiameter 18,8 mm.

Tekniska specifikationer

General


Application type	Montaggio ad incasso
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2

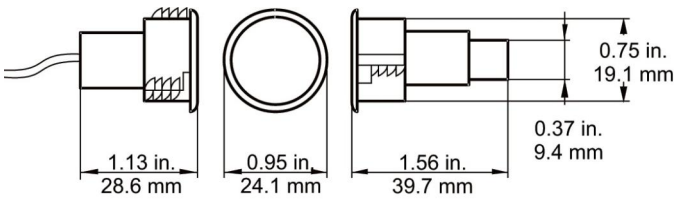

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57