S30-1SLC/A-20

SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM




S30-1SLC/A-20

SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM

Tekniske specifikationer

General

Category	SFP
Port type	Single Mode
No. of fibers	1
Port speed	Gigabit
Wavelength	1310 nm, 1490 nm

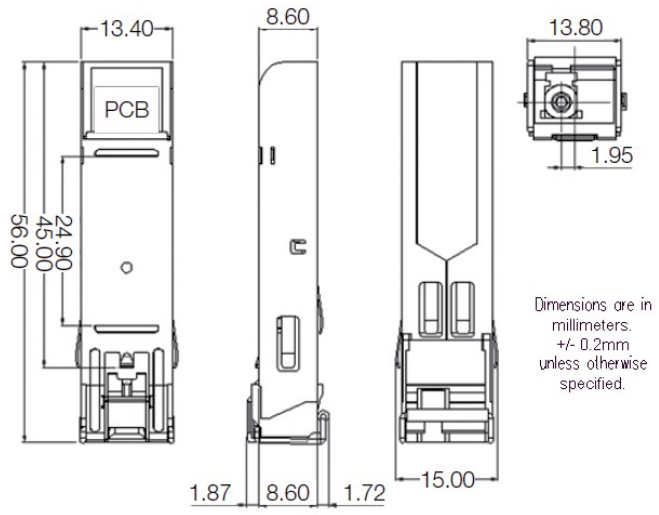

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20