
ATS1201EMBC

8-32 Zone DGP 3A PSU EN50131 Grade 3 Class II
BEMÆRK KUN PRINT.

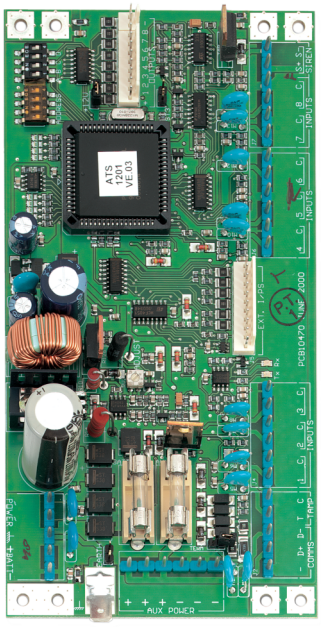

Detaljer

- Erstatning print til ATS1201E, ATS1203E og ATS1204E

ATS1201EMBC

8-32 Zone DGP 3A PSU EN50131 Grade 3 Class II BEMÆRK KUN PRINT.

Tekniske specifikationer

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Spare part

Electrical

Power supply type	12 VDC
Power supply value	13.8 VDC /2.9 A max
Current consumption	75 mA typical

Physical

Physical dimensions	175 x 92 x 62

Environmental

Operating temperature	−10 to +55°C (certified +5 to 40°C)
Relative humidity	95% (non-condensing)

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57