# DC103

## Aufbaukontakt magnetfeldüberwacht für High Security Anwendungen

### Allgemein

Die oberflächenmontierten Magnetkontakte der DC101-Serie sind für den Einsatz in Installationen konzipiert, bei denen eine kleine, versiegelte Einheit erforderlich ist. Der Reedschalter ist vollständig in einer exklusiven Polyurethan-Vergussmasse eingekapselt, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Schalter eindringt und Fehlalarme verursacht.

### Einfache Installation

Der Standardabstand von 16 mm ermöglicht eine schnelle, einfache Installation und verhindert Fehlalarme durch lose schließende Türen. Versenkte Montagelöcher sorgen für eine sauber aussehende Installation.

### Hochwertige Komponenten und Materialien

Die Rohrbeine sind mit Rhodium oder Ruthenium beschichtet und in trockenem Stickstoff hermetisch versiegelt. Dies bietet hervorragenden Schutz gegen Festkleben und sorgt für eine feuchtigkeitsfreie Umgebung, wodurch Korrosion verhindert wird.




### Einzelheiten

- Bequeme Oberflächenmontage
- Standardmäßige Kabellänge: 2 m
- Sabotageüberwacht
- Sauberes und aufgeräumtes Design

# DC103

## Aufbaukontakt magnetfeldüberwacht für High Security Anwendungen

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Surface mount |
| Contact type | NC |
| Connectivity | 4 Adern, 2 m |

### Wired/wireless


| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |
| Operating gap | 15 mm (min.) – 31 mm (max.) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 51 x 9 x 9 mm |
| Colour | White |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 2 |

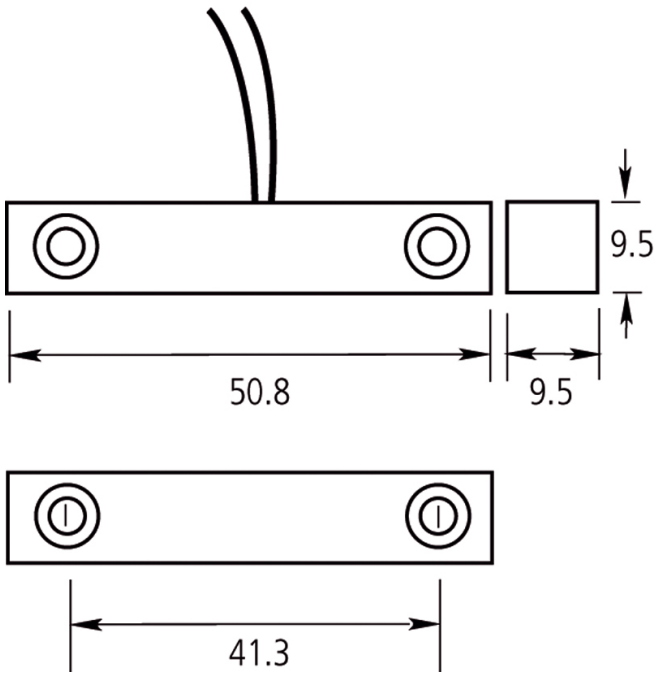


Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.