# DC108R4.7

## Rolltorkontakt  mit 4K7 Abschlusswiderstand

### Rolltor Magnetkontakt

Der Rolltor-Magnetkontakt der Serie DC108 ist für den Einsatz in den rauen Umgebungen kommerzieller und industrieller Anlagen vorgesehen. Die Geräte zur Bodenmontage sind mit einem flachen, schweren Aluminiumgussgehäuse ausgestattet. Die Reed-Schalterbaugruppe ist vollständig in einem exklusiven Polyurethan-Vergussmaterial eingeschlossen, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Nässe zu verhindern.

### Einfache Montage

Ein großer Betriebs-Schaltabstand von bis zu 7,5 cm erleichtert die Installation und hilft, Falschmeldungen durch Torbewegungen oder beschädigte und lose sitzende Türen zu vermeiden.



# DC108R4.7

## Rolltorkontakt  mit 4K7 Abschlusswiderstand

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Surface mount |
| Contact type | 4K7 end-of-line resistor |

### Wired/wireless


| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Aluminium |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 2 |

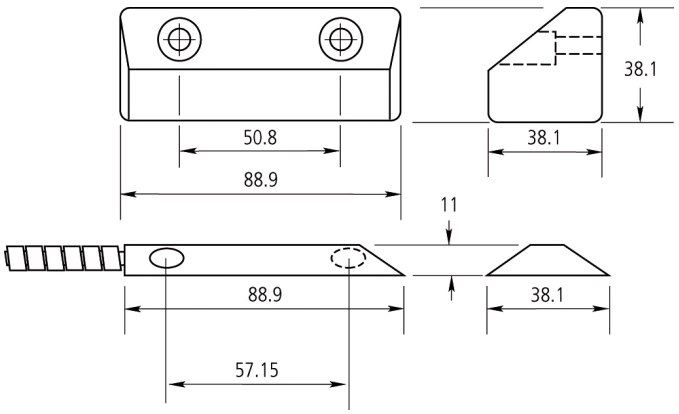


Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.