TVD-BB3A

Profilbox abgeschrägt, Innen- und Außenanwendung

Übersicht

Die abgewinkelte Anschlussdose TVD- BB3A ist für Innen- und Außenmontage geeignet. Sie kann für die unten aufgelisteten Kameras verwendet werden.

Verwendbar für folgende Kameras:


TruVision IP Indoor Mini Dome:
PAL: PAL: TVD-N210V-2-P, TVD-N245V-2-P, TVDM1210V-2-P, TVD-M1225V-2-P, TVD-M1210V-2UP, TVD-M1225V-2U-P, TVD-M2210V-2-P, TVDM2225V-2-P, TVD-M3210V-2-P, TVD-M3225V-2-P, TVD-M5225V-4-P
NTSC: TVD-N210V-2-N, TVD-N245V-2-N, TVDM1210V-2-N, TVD-M1225V-2-N, TVD-M1210V-2UN,vTVD-M1225V-2U-N, TVD-M2210V-2-N, TVDM2225V-2-N, TVD-M3210V-2-N, TVD-M3225V-2-N, TVD-M5225V-4-N

TruVision IP Dome, vandalismusgeschützt, Serie 11/31:
PAL: TVD-1103, TVD-1104
NTSC: TVD-3103, TVD-3104

TruVision IP Dome, vandalismusgeschützt, Serie 12/32:
PAL: TVD-1201, TVD-1202
NTSC: TVD-3201, TVD-3202

TruVision HD-TVI Analog-Dome, Serie 24/44:
PAL: TVD-2402,TVD-2404
NTSC: TVD-4402,TVD-4404

TruVision Analog-Dome, vandalismusgeschützt, Serie 6/7:
PAL: TVD-6120VE-2-P, TVD-6125VE-2-P, TVD-7120VE-2-P, TVD-7125VE-2-P
NTSC: TVD-6120VE-2-N, TVD-6125VE-2-N, TVD-7120VE-2-N,TVD-7125VE-2-N

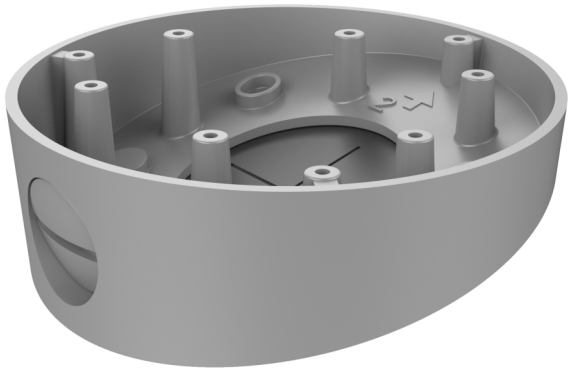

Einzelheiten

- Geeignet für TruVision Domekameras
- Abgewinkelte Box für Decken- und Wandmontage
- Aluminium-Legierung

TVD-BB3A

Profilbox abgeschrägt, Innen- und Außenanwendung

Technische Spezifikationen

General

Bracket type	Kamera
Support type	TruVision mini kupler (indendørs)
Bracket mounting part	Montage-Anschlussdose
Mount type	Bagkasse

Physical

Colour	Grå (Pantone 428c)
Material	Aluminium

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.