
DC148S60

Contact magnétique montage en appplique, haute sécurité grade 3, blanc, câble 6m, utilisation possible sur châssis en acier ou non

Présentation

Le contact DC148 est un contact magnétique de grade 3 avec 6m de câble. Ce contact peut se fixer en applique et convient parfaitement pour des utilisations telles que les châssis de fenêtre en acier.

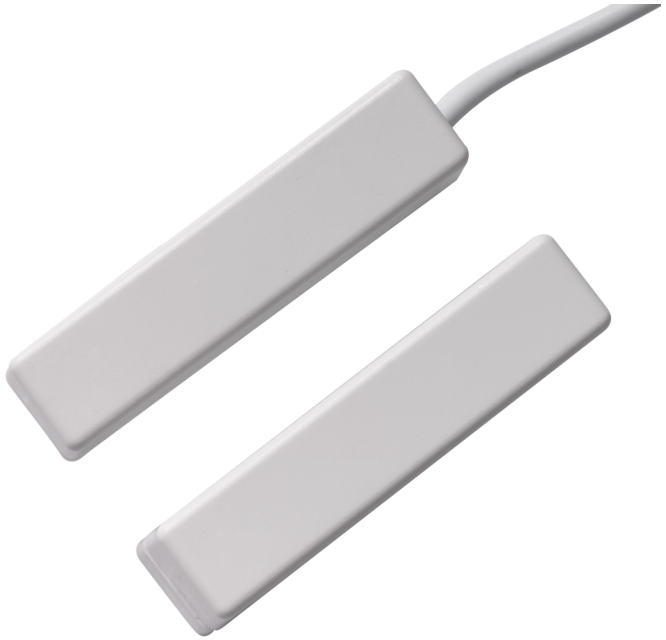

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VDS certifié
- 6m de câble
- Couvercle à clip

DC148S60

Contact magnétique montage en appplique, haute sécurité grade 3, blanc, câble 6m, utilisation possible sur châssis en acier ou non

Spécifications techniques

General

Application type	Surface mount
Contact type	1 pin NC contact

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57