
DC128R4.7

Inb.cont., 2,5m, wit, afstand ±15mm, incl. 2 weerstanden. REQ grade 3

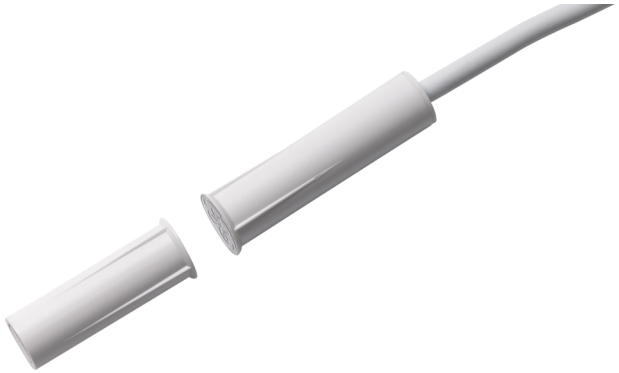

DC128R4.7

Inb.cont., 2,5m, wit, afstand ±15mm, incl. 2 weerstanden. REQ grade 3

Technische specificaties

General

Application type	Recessed mount
Contact type	4K7 end-of-line resistor

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Class III - Outdoor (sheltered)

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57