N-MC-BB-G

Akcesorium MCP, puszka ręcznego ostrzegacza pożarowego, zielona


General

The N-MC-BB-G is a surface mount back-box for for DM3000, KAL750 and ZP780 series manual call points. It offers cable entry from behind when used with hidden cable trunking, or cable entry from the top and bottom when surface mount cable trunking is used. Suitable mounting screws to fit the compatible manual call point to the back box are conveniently housed in the base of the box. A screen connection terminal is provided for convenient cable screen connection when used in electricity noisy environments.

Easy to install

Adjustable screw mounting holes allows for perfect alignment of the back box even if the drilled holes are not exactly level. The flexibility of cable entry from the large opening in the rear, or the dust proof knockouts at the top and bottom of the unit greatly enhances the applications possible for fitting in all types of installations. The back box may be rotated through 180° to position the selected entry orientation in the most convenient location at the top or the bottom of the unit.

A perfect fit between the back box and the manual call point front is guaranteed by device alignment guides that avoid misalignment of the back box with the front part, presenting the manual call point as a single aesthetic product on the wall.

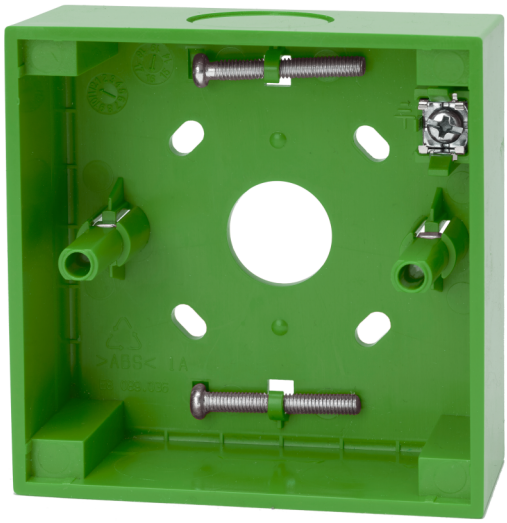

Szczegóły

- Kompatybilna z MCP
- Wejście kablowe z tyłu i z boku
- W komplecie śruby do montażu MCP
- Zacisk przyłączeniowy ekranu dla instalacji z zakłóceniami elektrycznymi
- Otwory wyrównujące do montażu na ścianie umożliwiają idealne ustawienie w poziomie
- Idealnie pasuje do konwencjonalnych adresowalnych MCP serii NC-MC, a także adresowalnych MCP serii DM3000, KAL750 i ZP780, zapewniając estetyczne wykończenie

N-MC-BB-G

Akcesorium MCP, puszka ręcznego ostrzegacza pożarowego, zielona

Specyfikacja techniczna

General

Compatibility	Aritech, Kilsen, Ziton manual call points

Electrical

Terminals	1 (cable screen)

Physical

Physical dimensions	87.1 x 87.1 x 35 mm (W x H x D)
Net weight	60 g
Colour	Green
Mounting type	Wall mount
Cable entries	3 side, 1 rear
Material (body)	Noryl SE100 (self-extinguishing)

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−25 to +72°C
Storage temperature	−25 to +72°C
Relative humidity	10 to 95% noncondensing
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	REACH, RoHS 2, WEEE

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57