# POC252-1CXP-1T

## Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony sieci), zasilanie 56VDC dla 34W

### Opis

Przełączniki sieciowe i konwertery mediów IFS® Power over Coax firmy Interlogix® są zaprojektowane do przesyłania zarówno danych Ethernet, jak i PoE za pomocą kabla koncentrycznego o długości do 1 km (3280 stóp). To rozwiązanie zapewnia opłacalne podejście poprzez zmniejszenie kosztów instalacji i zwiększenie ROI poprzez wykorzystanie istniejącego kabla koncentrycznego do migracji istniejącego analogowego systemu wideo do systemu nadzoru wideo IP.

Przełączniki sieciowe PoC zapewniają także wbudowany monitor stanu PD-alive oraz status kamery IP. Ponadto rozwiązanie to eliminuje potrzebę zapewnienia lokalnego zasilania w miejscu kamery IP PoE.




• POC2502-8CXP-2T-2S jest 8-portowym przełącznikiem zarządzanym Power over Coax zarządzanym, który zapewnia transmisję danych i zasilania przez kabel koncentryczny poprzez porty BNC. Ponadto dwa porty combo RJ45 / SFP Gigabit zapewniają połączenie z siecią Ethernet.

• POC2502-16CXP-2T-2S to 16-portowy przełącznik zarządzalny Power over Coax. Przełącznik dostarcza transmisję danych i zasilania przez kabel koncentryczny poprzez porty BNC, a także dwa porty combo RJ45 / SFP Gigabit do podłączenia do sieci Ethernet.

• Konwerter POC252-1CX-1P Power over Coax Media Converter jest przeznaczony do stosowania po stronie kamery do konwersji danych / mocy z kabla koncentrycznego. Przełącznik zapewnia zasilanie 10/100 Mb / s i zasilanie zgodne z POE-af / at portu RJ45 dla kamery IP.

• Przetwornik POC252-1CXP-1T Power over Coax Media Converter przesyła dane i wstrzykuje zasilanie przez kabel koncentryczny do użytku z POC252-1CX-1P. Służy to do wdrożenia pojedynczej kamery IP na długości kabla koncentrycznego, a wieloportowy przełącznik BNC nie jest potrzebny. Ten konwerter mediów jest przeznaczony do stosowania na końcu przełącznika systemu.

### Szczegóły

- 1 port (COAX) o mocy wyjściowej do 36 W.
- Autonegocjacja i auto-MDI / MDI-X
- Standard komunikacji IEEE 1901
- Modulacja Wavelet-OFDM
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- Łańcuch połączeń (do 3 urządzeń na jednym łączu)
- Half-duplex back pressure i IEEE802.3x full-duplex pause-frame control
- Zdalne zasilanie do 1 km
- Kompatybilny z konwerterem mediów POC252-1CX-1P (koniec kamery)

# POC252-1CXP-1T

## Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony sieci), zasilanie 56VDC dla 34W

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Technology | IEEE1901 |
| Compatible with MCR rack | No |

### Connections

| | |
|---|---|
| Coax ports | 1 |
| Connector | BNC |
| RJ45 ports | 1 |
| Port type | 10/100 |
| Fault relay output | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 52 to 56 VDC |
| Redundant power | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Black |
| Mounting type | Wall mount |

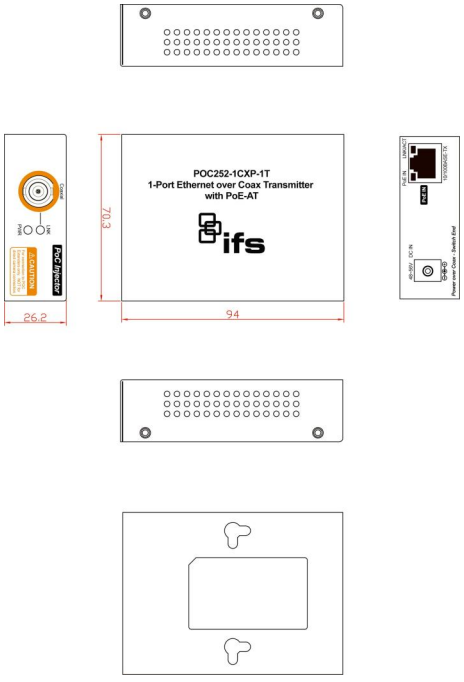


Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20