NP-25

Nedpendlingsanordning för montage av branddetektor i takhöjder mellan 7 och 16 m, nedpendling 25 cm



NP-25

Nedpendlingsanordning för montage av branddetektor i takhöjder mellan 7 och 16 m, nedpendling 25 cm


Tekniska specifikationer


Physical

Material (body)	Fiberglass, Polyester

Environmental

Environment	Indoor

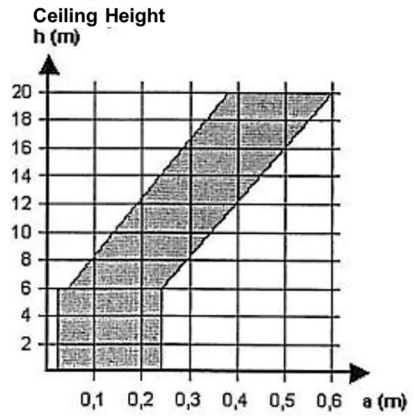



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57