# DC124

**Magnetkontakt, infällt montage. Växlande kontakt, för metalldörrar. Arbetsavstånd 9 mm, fast kabel 2 m, mått 22 x 39 mm, borrdiameter 18,8 mm.**

## Allmänt

Magnetkontakter används för att detektera öppning av t ex dörrar, fönster eller luckor.
En magnetkontakt består av en magnetdel och en kontaktdel samt diverse tillbehör. Larm ges när magnetdelen avlägsnas från kontaktdelen.

## Placering och montering

En magnetkontakt ska om möjligt alltid monteras så att den hamnar inom övervakat område och så att den är skyddad mot åverkan. Kontaktdelen monteras i karmen och magneten på den rörliga delen. vid montage ska man ta hänsyn till eventuella rörelser hos underlaget så att maximalt kontaktavstånd inte överskrids.

## DC124

DC124 är avsedd för infällt montage i trä eller metall.



## Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga

# DC124

**Magnetkontakt, infällt montage. Växlande kontakt, för metalldörrar. Arbetsavstånd 9 mm, fast kabel 2 m, mått 22 x 39 mm, borrdiameter 18,8 mm.**

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Recessed mount |
| Contact type | CO |

### Wired/wireless


| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 2 |

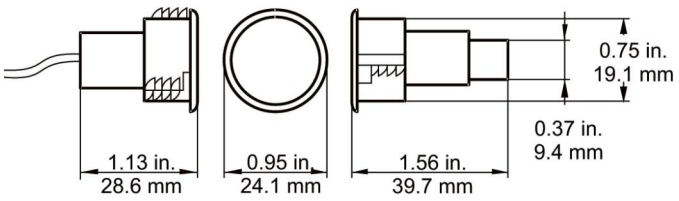


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57