DC107R4.7

Als DC107, echter met 2 ingebouwde weerstanden 4k7



Details

- Ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen
- Magneetcontact van hoge kwaliteit
- Getest voor minimum 10.000.000 cycli
- Schakelafstand van 9mm
- Gesloten lus contact
- Incert gekeurd

DC107R4.7

Als DC107, echter met 2 ingebouwde weerstanden 4k7

Technische specificaties

General

Application type	Montagem Embutida
Contact type	Resistencia de 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2

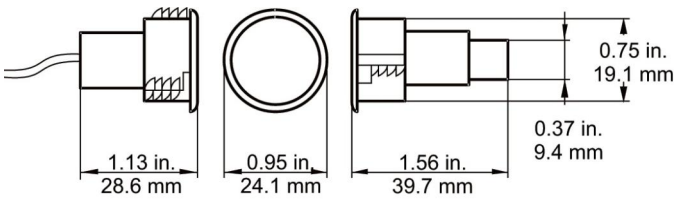

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57