2010-2-PIB-8O


Karta wewnętrznego rozszerzenia centrali 2X-8 dodatkowych 8 wyjść monitorowanych

Charakterystyka produktu

Moduł 2010-2-PIB-8O instalowany jest bezpośrednio na płycie głównej central w wersji v3.xx (tylko w wersjach z dużą obudową). Moduł nie wymaga dodatkowego okablowania do podłączenia w centrali oraz dodatkowo można go zasilić z zewnętrznego źródła zasilania w celu ograniczenia poboru prądu z centrali. Moduł przeznaczony jest do ogólnego stosowania, umożliwia sterowanie urządzeń zewnętrznych.

Funkcjonalność

2010-2-PIB-8O posiada 8 wyjść i umożliwia współpracę z modułami powiadamiania Straży Pożarnej oraz innymi urządzeniami sterującymi i sygnalizacyjnymi. Moduł może być zasilany z centrali lub z zewnętrznego źródła zasilania. Wyjścia są monitorowane pod kątem zwarć oraz przerw w obwodzie.

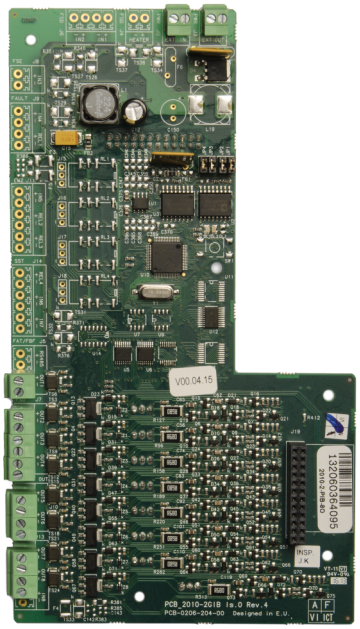

Szczegóły

- 8 monitorowanych wyjść
- Możliwość zasilania zewnętrznego

2010-2-PIB-8O

Karta wewnętrznego rozszerzenia centrali 2X-8 dodatkowych 8 wyjść monitorowanych

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57