
ATS1744

Rozdzielacz magistral RS485: 1 port wejściowy>4 porty wyjściowe, niezależna terminacja

Charakterystyka ogólna

ATS1744 umożliwia odseparowanie magistral w centralach serii ATS. Moduł rozdziela magistralę RS485 na 4, izolowane magistrale, które mogą służyć do odseparowania urządzeń peryferyjnych zamontowanych w różnych obszarach. Można w ten sposób izolować do 4 obszarów.
Zwarcie lub przerwa na jednej lub kilku magistralach nie wpływa na inne magistrale oraz na magistralę główną. Do centrali, która kontroluje 16 obszarów, może podłączyć 4 moduły ATS1744. Podczas projektowania systemu należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie prądowe każdego urządzenia podłączonego do magistrali centrali tak, aby nie przekroczyć jej obciążalności prądowej.

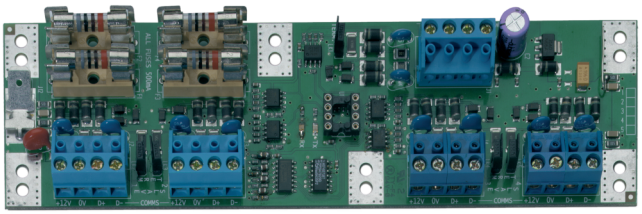

Montaż

Moduł ATS1744 może być zamontowany w dowolnej obudowie centrali serii ATS, w których można zainstalować płytki typu BB. Urządzenie działa również jako wzmacniacz sygnału. Jeżeli kolejny moduł ATS1744 jest używany w odległości większej od 100m, to wymaga on dodatkowego zasilania.

Szczegóły

- 4-kanałowy rozdzielacz magistrali
- Możliwość montażu w dowolnej obudowie ATS
- Diody LED wskazujące stan komunikacji

ATS1744

Rozdzielacz magistral RS485: 1 port wejściowy>4 porty wyjściowe, niezależna terminacja

Specyfikacja techniczna

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type	Modul

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57