ATS3500A-IP-MM

Centrala alarmowa Advisor Advanced 3500, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 128, 8 obszarów, w średniej metalowej

System alarmowy:

Centrala Advisor Advanced x500A jest zaawansowanym rozwiązaniem technologicznym, łączącym system SSWiN i rozbudowaną kontrolę dostępu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.
Rodzina produktów posiada 3 warianty. W zależności od wybranego, centrala alarmowa zapewnia obsługę od 32 do 512 linii dozorowych, które mogą zostać zaprogramowane w 4 do 64 niezależnych obszarów. Linie dozorowe mogą zostać przypisane do konkretnego obszaru (np. biuro, gabinet) lub być wspólne dla wszystkich obszarów. Każdy użytkownik może posiadać oddzielną listę opcji i obszarów. Nowa linia produktów Advisor Advanced została zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN50131. Posiada klasę bezpieczeństwa 2, z możliwością zmiany na klasę 3, gdy zostanie dodany tylny styk sabotażowy.

Linia produktowa Advisor Advanced:

Advisor Advanced jest rodziną kilku typów central (ATSX500A), posiadających jednakowe oprogramowanie i strukturę menu. Możliwość użycia dodatkowych akcesoriów ATS, jak klawiatury, czytniki i ekspandery pozwala na budowę niezawodnego systemu z bardzo dużym wachlarzem możliwości rozszerzania funkcjonalności.

Łatwość obsługi:

Advisor Advanced został zaprojektowany z myślą łatwej obsługi. Centrala oferuje łatwy dostęp do menu i bezproblemowe poruszanie się po nim, jak również szybki wybór żądanej opcji. Proces konfiguracji urządzenia zawiera podpowiedzi. Funkcje takie jak zazbrojenie i rozbrojenie alarmu są intuicyjne dla użytkownika.

Wsparcie czujek przewodowych i bezprzewodowych:

Advisor Advanced jest kompletnym systemem; pozwala na używanie czujek przewodowych i bezprzewodowych w dowolnej kombinacji.

Komunikacja:

Advisor Advanced zapewnia elastyczne opcje komunikacji, jak komunikacja bezprzewodowa, z lub bez IP na płycie głównej lub opcjonalnie PSTN.
ATSX500A-IP ma wbudowany 10/100MB moduł ethernet do połączenia z odbiornikiem OH-NETREC i funkcjonalność U/D dla ATS85X0 (oprogramowanie konfiguracyjne).

Zdalna aktualizacja firmware'u:

Aktualizacja firmware'u może zostać dokonana za pomocą pamięci USB- bez potrzeby użycia komputera, lub zdalnie, co ogranicza liczbę wizyt serwisowych.

Zdalne zarządzanie i aplikacje mobilne:

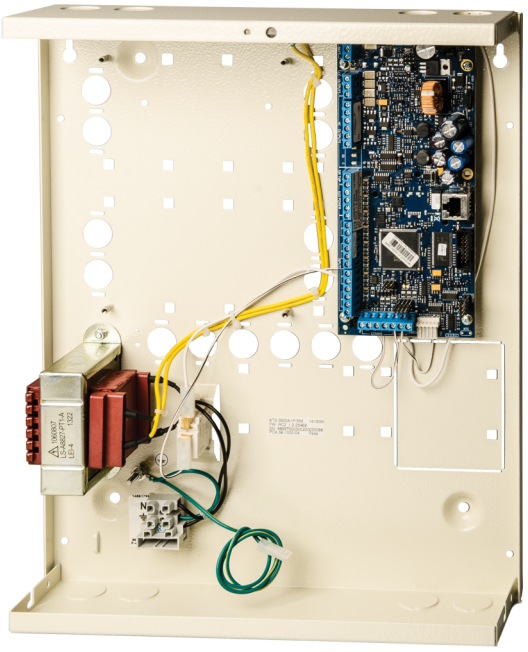

Szczegóły

- Wbudowane 8 linii na płycie
- Maksymalnie 128 linii: przewodowe, bezprzewodowe oraz mieszane
- Moduły rozszerzeń wejść i wyjść w praktycznej formie PLUG-IN
- Do 16 wejść dla czujników inercyjnych
- 8 obszarów
- Do 2000 użytkowników (bez kontroli dostępu) i do 65532 (z kontrolą dostępu)
- Standardowa kontrola dostępu, niewymagająca dodatkowych kontrolerów drzwi
- Pełna, rozbudowana kontrola dostępu przy użyciu kontrolerów CDC4(-EN)
- Certyfikat bezpieczeństwa EN50131 Grade 3
- Interfejs wielojęzyczny - osobny język dla 2000 użytkowników
- Możliwość diagnozowania stanu systemu lokalnie lub zdalnie
- Automatyczne uzbrajanie, harmonogramy, wyjścia sterowane czasowo i więcej
- Zintegrowane złącze Ethernet 10/100 Mb
- Port MICRO-USB do lokalnej konfiguracji
- Raportowanie alarmów po IP do odbiornika OH-NETREC (opcjonalnie GPRS/3G/4G)
- Kontrola stanu centrali (Health Check) na żywo i według harmonogramu przez UltraSync (dla zarejestrowanych systemów)
- Możliwość raportowania oraz konfiguracji za pomocą modułu dialera PSTN

Coraz więcej użytkowników systemów alarmowych łączy swoje urządzenia z profesjonalnymi systemami monitorowania. Firmy związane z systemami alarmowymi zapewniają monitoring systemu przez 24 godziny na dobę, mogą również oferować zdalną diagnostykę systemu.
Oprogramowanie Advisor Advanced ATS8500 zostało stworzone do konfiguracji wielu rodzajów central.
Oprogramowanie zarządzające ATS8600 zapewnia użytkownikowi przeglądanie obrazu z kamer i rejestratorów obecnych w systemie oraz zarządzanie systemem alarmowym, przeciwpożarowym i kontrolą dostępu.
Użytkownik może obsługiwać system za pośrednictwem aplikacji na platformie Android i IOS.

Inteligentny system kontroli dostępu:

Kontrola dostępu z wykorzystaniem kontrolerów 4 drzwi, pozwala budować rozwiązania praktycznie do każdej aplikacji. Wiele trybów pracy czytników, elastyczność w dołączaniu czytników różnych technologii, kilka trybów Anti-Passback, raportowanie stanów drzwi- to wszystko zapewnia pełną kontrolę obsługi nad systemem.
Magistrala RS485, za pośrednictwem wbudowanych kontrolerów, umożliwia obsługę 48 drzwi.

Chmura UltraSync:

Centrala posiada możliwość synchronizowania danych w chmurze.

ATS3500A-IP-MM

Centrala alarmowa Advisor Advanced 3500, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 128, 8 obszarów, w średniej metalowej

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	64
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik

Inputs

Max no. of inputs	128
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	8

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 do 65532
Max. no. of PIN codes	2000 do 65532

Access control

Standard doors on control panel	8
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	1950 mA przy 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	1350 mA (zależne od potrzeb zasilania zapasowego)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (przy zasilaniu sieciowym)

Physical

Physical dimensions	315 × 388 × 88 mm
Material	Stahl (lackiert)
Housing	Mittleres Metall

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	95% bez kondensacji
Environmental Class	Klasa II, do użytku wewnętrznego
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57