
2010-2-PIB

Centrales analógicas: tarjeta de 8 entradas supervisadas, 8 salidas supervisadas y 4 salidas de relé.

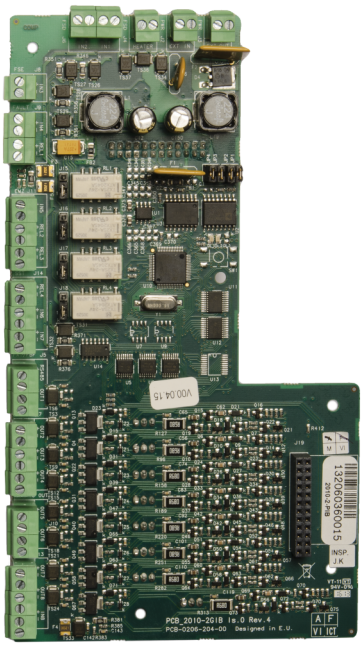

2010-2-PIB

Centrales analógicas: tarjeta de 8 entradas supervisadas, 8 salidas supervisadas y 4 salidas de relé.

Especificaciones técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	de 1 a 32, más de 160K, hasta 120K, hasta 128, hasta 160K, hasta 20K, hasta 256, hasta 4096, hasta 512, hasta 60K, hasta 64, hasta 96
Network size (nodes)	de 1 a 32, mehr als 128, hasta 128, hasta 64

Electrical

Power supply type	VCC

Zone

Maximum zone capacity	1 a 64, más de 1024, hasta 1024, hasta 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57