# DD1012AM-N

## Détecteur de mouvement à double technologie de 12 m, 9 rideaux, anti-masque, pyro numérique.

### Technologie brevetée de radar à grille de distance

Les détecteurs de mouvement de la série DD1000 intègrent une technologie radar unique et brevetée par KIDDE Fire and Security, permettant à l'installateur de définir une limite claire de la portée du radar, ce dernier étant utilisé pour mesurer la distance entre le détecteur et les objets en mouvement. L'utilisateur final peut ainsi se débarrasser des alarmes intempestives générées par des mouvements en dehors du champ de détection.
Chaque détecteur de mouvement est livré avec 4 plages de radar possibles, sélectionnables via des commutateurs DIP, ce qui permet d'adapter le modèle de détection à la pièce dans laquelle le détecteur de mouvement est installé.
Le radar fonctionne sur une fréquence de 5.8GHz.

Le détecteur de mouvement DD1012-N intègre une nouvelle pyro numérique pour une meilleure qualité du signal et une meilleure immunité aux interférences électriques.

### Technologie IRP combinée à une optique miroir brevetée

Notre technologie brevetée de miroir optique offre l'avantage d'une focalisation glissante, qui crée un rideau de détection continu du niveau du sol jusqu'à la hauteur de l'installation.
Dans notre série DD1012, nous utilisons un pyro à double élément générant 2 rideaux volumétriques pour chacun des 9 ensembles de rideaux.

### Des technologies de détection qui fonctionnent ensemble

Ces détecteurs de mouvement dual tech génèrent une alarme en fonction de ce que les deux technologies - radar à détection de distance et IRP - ont vu dans leur zone de détection.
Mais notre double technologie va au-delà d'une simple fonction "ET" : elle classe les signaux de chaque technologie - radar à détection de distance et IRP - pour obtenir le meilleur résultat d'alarme sans être sensible aux sources de signaux parasites. Cette technologie crée une sensibilité uniforme dans toutes les directions de déplacement.

### Facilité et souplesse d'installation

1. Tolère les écarts d'angle du mur et les différentes hauteurs de montage.
2. Perte de couverture limitée lorsque des objets sont placés dans le champ de vision du capteur IRP.
3. Réglage facile de la portée par le biais des commutateurs DIP du radar à commande de distance afin d'adapter le modèle de détection à vos besoins.
4. Plusieurs valeurs de résistance de fin de ligne intégrées, avec une option de "câblage facile".
5. Connecteur enfichable.



### Détails

- Technologie brevetée de radar à grille de portée sélectionnable définissant clairement la limite de détection du radar.
- Technologie IRP avec miroir à rideau optique breveté
- Variante anti-masque utilisant la technologie de l'infrarouge actif et du radar pour se protéger contre les actions de sabotage à l'extérieur et à l'intérieur du détecteur de mouvement.
- Décision d'alarme intelligente basée sur la classification des signaux de l'alarme IRP et du radar.
- Autodiagnostic automatique et continu sur toutes les technologies
- Mode vert : option permettant de désactiver la technologie radar lorsque le système de sécurité n'est pas armé.
- Holding several security approvals including EN Grade III
- Incorpore un nouveau pyro numérique qui détecte les fluctuations de température avec une grande précision.

## Anti-masque (optique et radar)

L'utilisation de l'infrarouge actif et de la technologie radar permet d'obtenir une fonctionnalité anti-masque supérieure qui supervise le détecteur de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur. La vérification par radar permet d'éviter les alarmes AM indésirables causées par des insectes, par exemple. En réglage avancé, l'alarme AM est maintenue jusqu'à ce que la source efficace de l'anti-masquage (par ex. spray, ruban adhésif,...) ait été retirée. Même un masquage partiel - allant au-delà de la norme EN Grade III - sera détecté en réglage avancé.

## Autres membres de la famille

Cette famille comprend des détecteurs de mouvement avec des variantes dans la plage de détection, deux types de technologie de masquage anti-masquage et l'immunité aux animaux domestiques. L'esthétique cohérente de la famille entre les différents modèles garantit une approche professionnelle lors de l'installation des différents types de capteurs.

# DD1012AM-N

## Détecteur de mouvement à double technologie de 12 m, 9 rideaux, anti-masque, pyro numérique.

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Double |
| Application type | Fixation murale |
| Anti masking | Yes |
| Pet immune | No |
| Camera | No |
| Pry-off tamper kit | Embarqué |
| Detector start-up time | 60 s |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 12 m |
| Detection range selection | 4, 6, 9, or 12 m selectable via dip switches |
| No. of curtains | 9 |
| Coverage (field of view) | 78° |
| Microwave frequency (nom.) | 5.8 GHz |
| Max. microwave output (at 1m) | 0.003 µW/cm² |
| Undercrawl protection | Yes |
| Target speed range | 0.2 to 3.0 m/s |
| Alarm memory | Yes |
| Alarm time | 3 secondes |
| Peak-to-peak ripple immunity | 2 V (at 12 VDC) |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm relay characteristic | NC, 80 mA 30 VDC, Form A |
| Tamper relay characteristic | NC, 80 mA 30 VDC, Form A |
| Relay configuration | Valeurs EOL multiples |
| Remote control lines | Jour/Nuit, Test de fonctionnement |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 9 to 15 VDC (12 V nominal) |
| Current consumption | 10 mA nominal |

### Physical


| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 126 x 63 x 50 mm |
| Net weight | 120 g |
| Colour | Weiß |
| Mounting height | 1.8 à 3 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55° C |
| Relative humidity | 95% max. noncondensing |
| Environment | Drinnen |
| IP rating | IP30<br>IK04 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grad 3 |
| Compliancy | CE |
| Certification | INCERT, NFA2P |

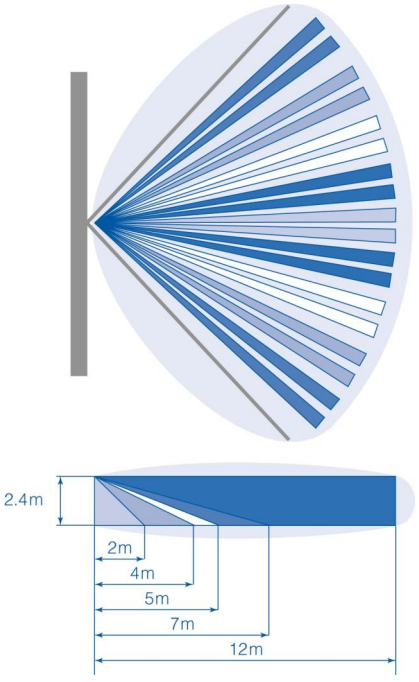


En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57