# TVD-5402

**TruVision IP Mini Dome camera, H.265/H.264, 3 Mpx , 2.8 to 12mm gemotoriseerd objectief. Voeding POE (802.3-at) /12VDC, binnengebruik, IK10**



# TVD-5402

## TruVision IP Mini Dome camera, H.265/H.264, 3 Mpx , 2.8 to 12mm gemotoriseerd objectief. Voeding POE (802.3-at) /12VDC, binnengebruik, IK10

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Technology | IP |
| Video standard | NTSC, PAL |
| Image settings | Vista del Pasillo, Espejo, Región De Interés (ROI) |
| Video output | BNC Compuesto PAL / NTSC |
| Software compatibility | OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Navegador Web |

### Camera

| | |
|---|---|
| Sensor size | 1/2,8" |
| Max. resolution | 3 MPX |
| Sensor scan | Progresivo |
| Sensor type | CMOS |

### Lighting performance

| | |
|---|---|
| WDR type | WDR Verdadero |
| Day/night | Verdadero Día/Noche |
| Motorized IR cut filter | Yes |
| Infrared (IR) | Yes |

### Encoding

| | |
|---|---|
| Sub stream compression | H.264, MJPEG |
| Sub stream resolutions | 176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF) |

### Lens

| | |
|---|---|
| Lens type | Varifocal motorizada |
| Auto iris | Yes |
| Auto focus | Yes |
| Motorized zoom | Yes |

### Network

| | |
|---|---|
| Integration | CGI, ONVIF, PSIA |
| Supported network protocols | 802.1x, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP |

### Audio

| | |
|---|---|
| Audio compression | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2 |

### Alarm I/O

| | |
|---|---|
| Alarm inputs | 1 |

### Storage

| | |
|---|---|
| Local storage support | Yes |

### Video intelligence

| | |
|---|---|
| Alarm trigger | Detección de movimiento, Máscara de Privacidad, Tamper de video |
| Smart event | Detección de movimiento avanzada, Detección de excepción de audio, Desenfoque, Antiniebla, Estabilización Electrónica de Imagen (EIS), Detección de rostros, Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Conteo de objetos, Objeto abandonado, Detección de objeto retirado, Detección de entrada en región, Detección de salida de región, Región de interés (ROI), Cambio de escenario |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VCC |

### Physical


| | |
|---|---|
| Colour | Grå |
| Form Factor | Dome |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | Yes |
| Impact rating | IK10 |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE |

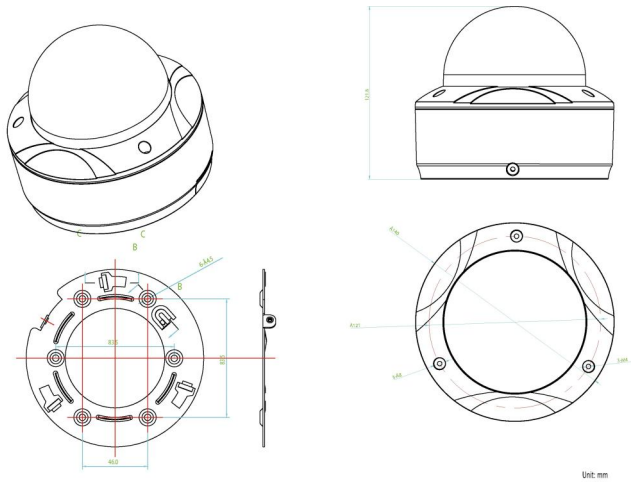

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57