# WC112W

## Przewód, szpula 100m,ekran, 2*0.75 + 10*0.22

### Opis produktu


Kabel 12 żyłowy typu 2+10 (2 x 0.75 mm2 + 10 x 0.22 mm2) z przewodem uziemiającym oraz nylonowym sznurem wzmacniającym w ekranie z dwuwarstwowej folii aluminiowo-poliestrowej. Całość okrywa płaszcz rurkowy wykonany z PCV w kolorze białym. Żyły transmisyjne oraz przewód uziemiający wykonane są z miedzi w postaci linek siedmiodrutowych. Żyły zasilające wykonane są z miedzi w postaci linek czternastodrutowych. Dzięki temu kable zachowują dużą elastyczność, co ułatwia ich montaż i zmniejsza ryzyko złamania.

### Zastosowanie

Kable mogą być wykorzystywane do wykonywania połączeń wewnętrznych i zewnętrznych w systemach sygnalizacyjnych i alarmowych.

### Zgodność z normami

Kable produkowane zgodnie z normą BS4737 / EN 50131.

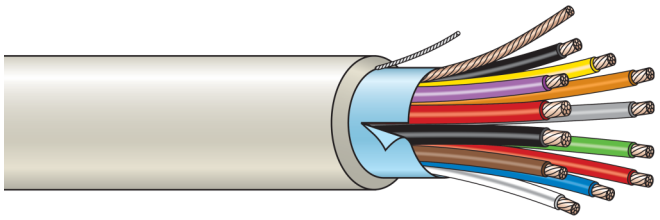

### Szczegóły

- 10 żył miedzianych do transmisji danych
- 2 miedziane żyły zasilające o zwiększonym przekroju
- Podwójny ekran
- Żyły i przewód uziemiający wykonane w postaci linek
- Duża odporność mechaniczna i termiczna
- Duża elastyczność
- Odporność na przebicia elektryczne
- Nylonowy sznur wzmacniający
- Zgodność z normami BS4737 / EN 50131

# WC112W

## Przewód, szpula 100m,ekran, 2*0.75 + 10*0.22

## Specyfikacja techniczna

### Shielding

| | |
|---|---|
| Shielded | Yes |

### Jacket

| | |
|---|---|
| Jacket colour | White |

### Physical

| | |
|---|---|
| Cable length | 100 m |
| No. of wires | 12 |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Halogen free | Yes |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57