
# DC115

## Czujka magnetyczna przewód w panc. 5x200cm. metal., NC/NO, polaryzowana, szczelina 9-62mm, do drzwi stalowych

### Opis

Czujki DC115 są idealne do montażu w drzwiach aluminiowych, oknach i drzwiach suwanych.  Ze względu na swoje niewielkie wymiary  po montażu stają się niemal niezauważalne.

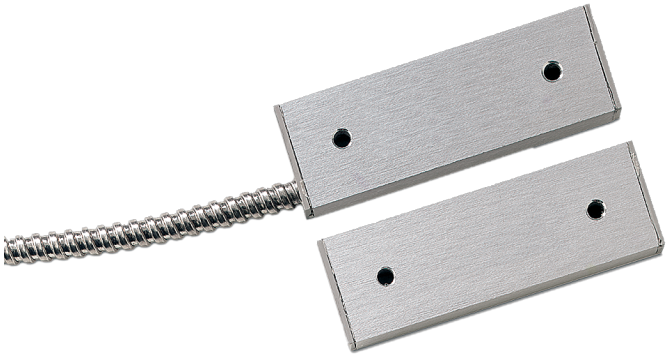

### Szczegóły

- Czujka magnetyczna w obudowie aluminiowej
- Przykręcana, wyposażona w przewód 5 żyłowy o długości 200 cm okryty pancerzem
- Szczelina 9- 62 mm
- Polaryzowana
- Zestyk NC/NO

# DC115

## Czujka magnetyczna przewód w panc. 5x200cm. metal., NC/NO, polaryzowana, szczelina 9-62mm, do drzwi stalowych

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaggio a superficie |
| Contact type | CO |

### Wired/wireless


| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Silver |
| Material | Finitura alluminio anodizzato |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 2 |

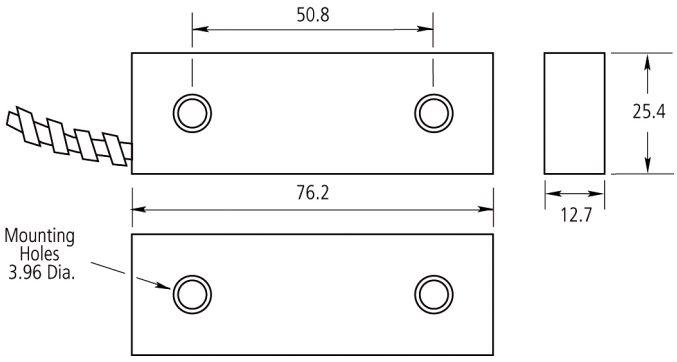


Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57