GS615


Układ analizujący do GS (z rezystorem końca linii)

Analizator

GS614 jest analizatorem, który oprócz możliwości regulacji poziomu czułości, umożliwia zliczanie impulsów w odstępach co 1 sekundę. Dzięki temu możliwa jest aktywacja alarmu po wystąpieniu serii niewielkich, ale periodycznych drgań. Licznik drgań umożliwia zdefiniowanie ich ilości (1-9 drgań), które są zliczane w ciągu 30 sekund. Aktywacja alarmu następuje w momencie, jeżeli zaprogramowana ilość drgań zostanie odebrana przez analizator lub jeśli zostanie odebrany pojedynczy impuls o amplitudzie większej, niż czułość układu analizującego.

Rezystor końca linii

Analizator posiada wbudowany rezystor końca linii 1KOhm, podłączany szeregowo z czujkami inercyjnymi. Umożliwia to aktywację alarmu w momencie, gdy zostanie przecięty obwód czujek lub jeśli rezystor zostanie zwarty.

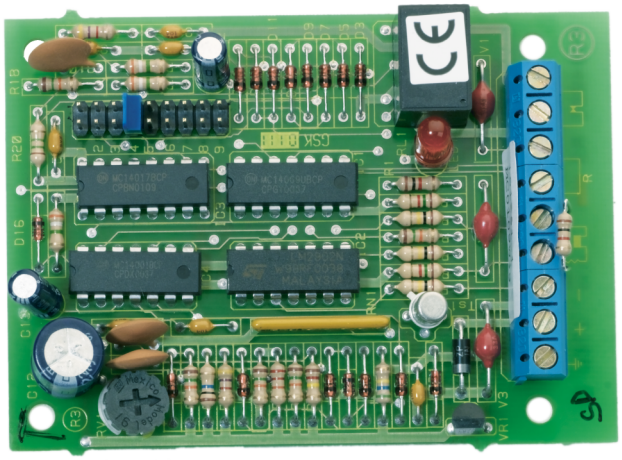

Szczegóły

- Możliwość regulacji czułości układu
- Programowana ilość zliczanych impulsów
- Wskaźnik LED
- Wbudowany rezystor końca linii
- Automatyczny lub ręczny reset

GS615

Układ analizujący do GS (z rezystorem końca linii)

Specyfikacja techniczna

General

Product type	Analizador de sensores de choque
Alarm contact	12 VCC - 1 A
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57