# KFP-AF1-FB2-44

**Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - Serbian**



# KFP-AF1-FB2-44

## Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - Serbian

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | jusqu'à 16000 |
| Network size (nodes) | Jusqu'à 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 1 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | Jusqu'à 512 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Stor |
| Colour | Blanc pur (RAL 9010) |
| Mounting type | Montage en surface |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS |

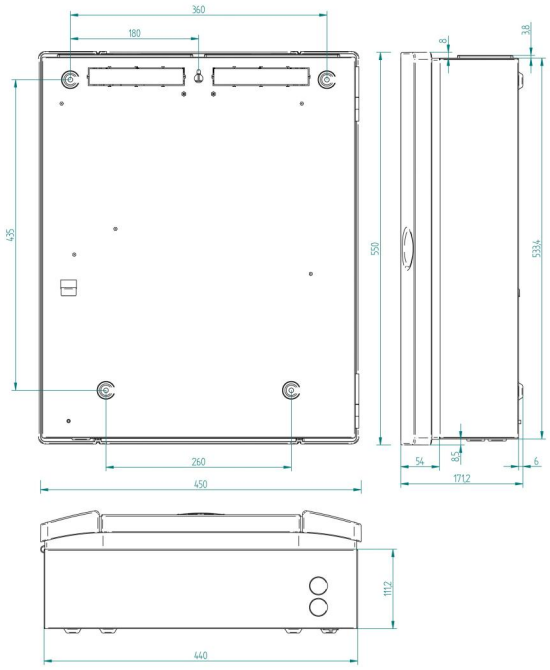


Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57