
# ATS1210LE

## Advisor DGP udvidelse 8 - 16 zoners , i plastkabinet, eksl. Strømforsyning

### Data Gathering Panels (DGP)

Data Gathering Panels (DGP) bruges til at udvide antallet af alarmindgange i et ATS MASTER system. DGP giver mulighed for at ind- og udgange kan tilsluttes en ATS MASTER eller ATS Advanced central. DGP kommunikerer via pollning. Detektorer, dørkontakter og andre detekteringsenheder er tilsluttet DGP, som rapporterer enhver tilstandsændring til centralen for kontrol. Tilgængelige DGP'er supporterer konventioneller enheder, trådløse enheder, samt intelligente addreserbare enheder. En særlig DGP som supporterer udvidelse af fire intelligente døre eller elevatorer er tilgængelig.

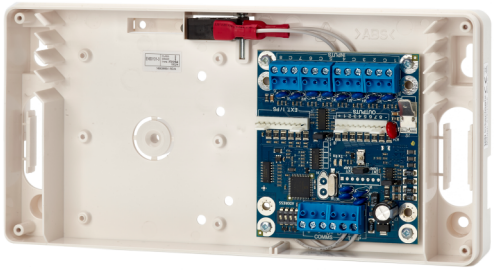

### System databus tilslutning

Systemets databus bruges til at forbinde Data Gathering Panels (DGP), samt tastaturer og læsere (RAS) til en ATS MASTER eller en ATS Advanced central. Eksterne enheder kan være op til 1,5 km fra ATS centralen, ved brug af anbefalede ledninger og kabler. Betjeningspanel og Data Gathering Panels skal forbindes med et 2-par parsnoet skærmet datakabel til systemets databus for at opnå dette. (WCAT 52 anbefales). Skærmningen af datakablet anbefales at forbinde til jord, ved ATS centralen, og bør ikke tilsluttes i den anden ende.

### Funktionalitet

Hvis der opstår fejl i kommunikationen husker Data Gathering Panel den sidste alarm i systemet for tilsluttede detektorer, som hjælper med at identificere den mulige årsag til fejlen. Op til 15 DGP'er kan tilsluttes direkte til en ATS MASTER central, og op til 8 til en ATS Advanced central. Hvis en DGP bliver udvidet til mere end 16 indgange, bruger DGP'en 2 DGP adresser og reducerer det maksimale antal af DGP'er med en. Hvis et system har alle sine DGP'er fuldt udvidet til 32 indgange, vil det fysiske antal af DGP'er blive 8.

### Overblik

8 - 16 zoners DGP udvidelse, i plastkabinet, eksl. strømforsyning. Afhængig af kapaciteten af centralen kan op til 15 udvidelelsenheder tilsluttes på en maksimal afstand af 1.5 km. Produktet er i et ATS1647 plastkabinet.

### Detaljer

- 8 indbyggede indgange
- 8 indbyggede Open Collector udgange
- Stort plastkabient med sabotage sensorer
- Kan udvides til 32 OC udgange/relæer med valgfrit kort
- 1 sirene udgange
- Switch mode strømforsyning

# ATS1210LE

## Advisor DGP udvidelse 8 - 16 zoners , i plastkabinet, eksl. Strømforsyning

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Indgangsudvidelse |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | Switches DIP |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | EN50131 Grade 3, VdS |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57