# KFP-AF1-FB2-44

**Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - Serbian**



# KFP-AF1-FB2-44

## Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - Serbian

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | jusqu'à 16000 |
| Network size (nodes) | Jusqu'à 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 1 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | Jusqu'à 512 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Groß |
| Colour | Blanc pur (RAL 9010) |
| Mounting type | Montage en surface |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS |

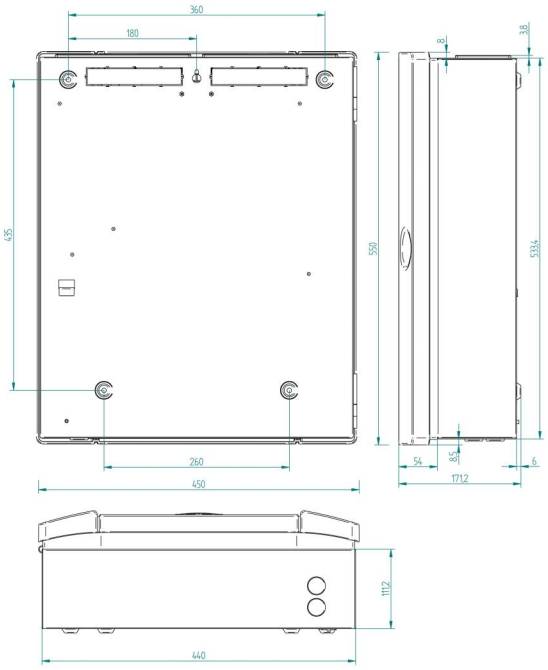


KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.