
ATS4500A-IP-MBC

Hauptplatine für Servicezwecke

Ersatzplatine für ATS4500A-IP Zentrale

Die für Servicezwecke vorgesehene ATS4500A-MBC Hauptplatine ist mit 8 MG ausgestattet und verfügt über ein 2,5A Schaltnetzteil sowie über ein analoges Wählgerät.

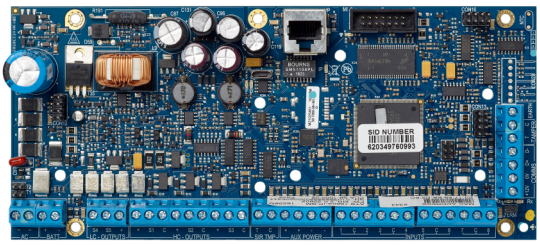

Einzelheiten

- 8 Onboard MG Eingänge
- Max 512 MG: drahtgebunden, drahtlos oder gemischt
- Kostengünstige MG-und Ausgangserweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungssensoreingänge
- 64 Sicherungsbereiche
- Bis zu 1000 Benutzer
- EN50131 Security Grad 2 / Umweltklasse 2
- USB Port für die lokale Konfiguration
- Automatische Hardwareerkennung
- Onboard Analog-DWG für Meldungsübertragung oder Konfiguration
- Optionales Sprachmodul, GSM Modul, ISDN Modul
- Mehrsprachig: jeder Benutzer kann über seine eigene Sprache verfügen
- Ersatz Board für ATS4500A-IP Panel

ATS4500A-IP-MBC

Hauptplatine für Servicezwecke

Technische Spezifikationen

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	32
Data Gathering Panels (DGP)	30
No. of alarm groups	128
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 oder äquivalent

Inputs

Max no. of inputs	512

Area

No. of areas	64

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 bis 65532
Max. no. of PIN codes	2000 bis 65532

Access control

Floor groups	128

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500

Electrical

Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	2500 mA
Max aux power current	1600 mA
Auto-reset fuses	5

Physical

Physical dimensions	202 x 90 x 40 mm
Housing	Pas de boîtier

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.