# TDA1400-4

## Alarmwählgerät, das über Mobilfunk mit 4G-Unterstützung kommuniziert

### Allgemein

Die TDA14xx-4-Serie bietet kosten günstiges Alarm over IP (AoIP) für den gewerblichen und privaten Bereich.
Alle Wählgeräte der TDA14xx-4-Serie sind für alle Grade 4-Systeme mit einer Alarmübertragungssystem- (ATS-) Konfiguration bis SP6 für Einweg- oder ATS-Konfiguration DP4 für Zweiwegeübertragung mit diesem TDA1400-4 zertifiziert.
Die TDA14xx-4-Serie basiert auf der erfolgreichen Reihe der AoIP-Wählgeräte der TDA14xxNG-Serie mit der gleichen Hardware und Software, die in allen Wählgeräten verwendet wird. sie bieten das gleiche Maß an Sicherheit und Funktionen wie es für Militär, Regierungen, Banken und die gewerbliche Industrie gefordert wird.
Die TDA14xx-4-Serie bietet standardmäßig einen Touchscreen für die Konfiguration und lokale Warnmeldungen. Außerdem können vom Techniker Diagnosen und Tests durchgeführt werden.
Abfrage und Alarmübertragung werden vom TDA1400-4 über eine 2/3 / 4G-Kommunikation mit der Überwachungssoftware IRIS Secure Apps an die Wachdienstzentrale durchgeführt.
Alle für Polling und Alarme übertragenen Daten werden mit demselben Sicherheitsschlüssel verschlüsselt, der für die Authentifizierung verwendet wird.
Für die Kommunikation mit dem Empfänger (Polling Engine) wird der Pass-Through-Modus nach EN 50136-2 verwendet.

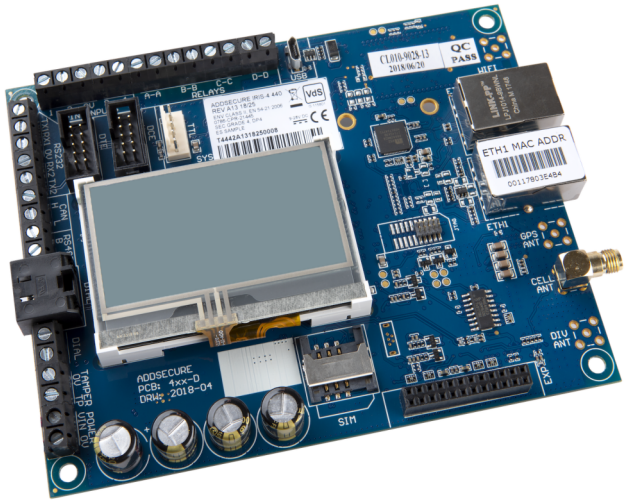


### Packungsinhalt

- Wählgerätplatine
- 2/3/4G Antenne
- Eingabestift für die Touchscreen-Navigation
- RJ11 Kabel
- 18-kΩ-Messwiderstand zur Erkennung von Manipulationen

# TDA1400-4

## Alarmwählgerät, das über Mobilfunk mit 4G-Unterstützung kommuniziert

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master |

### Network

| | |
|---|---|
| Communicator type | 2G, 3G, 4G |
| GSM frequency | Penta Band LTE (4G) 800/900/1800 MHz 2100/2600 MHz Dual band UMTS (3G) 900/2100 MHz Dual band GSM (2G) 900/1800 MHz |

### Reporting

| | |
|---|---|
| Reporting protocols | SIA |
| Supported receivers | Applications sécurisées IRIS (Chiron) |

### Interfaces

| | |
|---|---|
| Ethernet | --- |
| Antenna | Oui, inclus |

### Input/Output

| | |
|---|---|
| Inputs | 4 Standardpins und 12 über Aufsteckplatine |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 9 bis 28 V DC |
| Current consumption | 153mA bei 12 VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 15 cm x 11 cm |
| Net weight | 300 g |
| Shipping weight | 500 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | −10 bis +55°C |
| Relative humidity | 95% max., nicht kondensierend |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | EN50131, EN54-21 |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.