
# DC128R4.7

## Contact magnétique pouvant être encastré, EN grade 3, résistance 4k7 FDL, Blanc

### Présentation

Le contact DC128R4.7 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble et avec résistance 4k7 FDL. Contact magnétique peut être encastré sur un support non acier. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant.

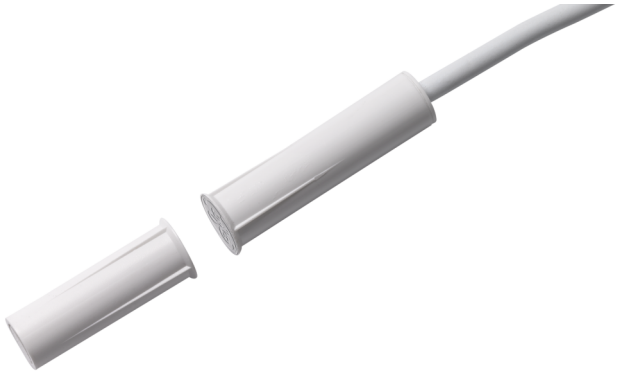

### Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 2m de câble
- Autoprotégé
- 4k7 résistance FDL

# DC128R4.7

## Contact magnétique pouvant être encastré, EN grade 3, résistance 4k7 FDL, Blanc

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montage encastré |
| Contact type | 4K 7 résistance |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Classe III - Extérieur (abrité) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grad 3 |
| Certification | VdS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57