2010-2-PIB

Modulo espansione per 8 ingressi supervisionati, 8 uscite supervisionate, 4 uscite a relè. Installazione del modulo solo allinterno di cabinet standard di centrale serie 2X

Generalità


Il modulo di interfaccia periferico 2010-2-PIB è utilizzato per l'espansione del numero di ingressi e di uscite disponibili direttamente in una centrale di rilevazione analogico indirizzata compatibile. 2010-2-PIB è disponibile in 4 versioni che si differenziano per il numero di ingressi/uscite disponibili. 2010-2-PIB è il modulo di gamma più completo e rappresenta la soluzione più completa per l'interafcciamento verso altri dispositivi elettronici. Il modulo è predisposto per l'alloggiamento direttamente in centrale.

Funzionalità

Il modulo di interfaccia periferico 2010-2-PIB fornisce ulteriori 8 ingressi ed 8 uscite supervisionate oltre a 4 uscite a relè per una centrale di rilevazione incendi compatibile. Il modulo, alimentato direttamente dalla centrale o tramite un alimentatore esterno è in grado di fornire una tensione di 24Vc.c. per ognuna delle uscite supervisionate. Ingressi ed uscite (escluse quelle a relè) risultano supervisionati per le condizioni di corto circuito e circuito aperto.

Montaggio e collegamento

Il modulo può essere installato direttamente sul pannello frontale di una centrale di rilevazioni incendi compatibile in formato con cabinet standard release 3. Non sono previsti ulteriori cablaggi per il collegamento. Morsetti estraibili consentono il collegamento dei dispositivi di campo. La connessione diretta del modulo ad un alimentatore esterno consente di distribuire il carico del sistema.

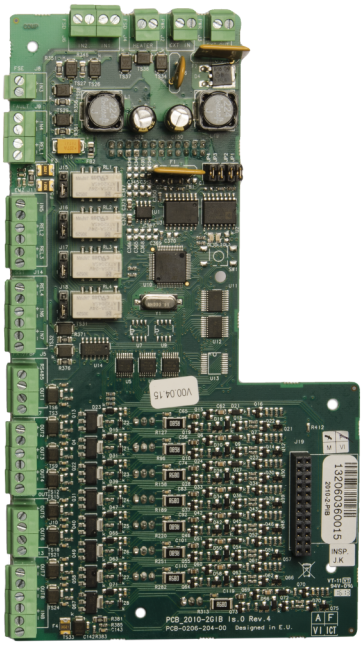

Dettagli

- 8 ingressi supervisionati
- 8 uscite supervisionate
- 4 uscite a relè
- Alimentazione esterna opzionale
- Interfaccia verso IFAM System 3000 network
- Funzionamento in modalità VdS 2540
- Connettori ad innesto

2010-2-PIB

Modulo espansione per 8 ingressi supervisionati, 8 uscite supervisionate, 4 uscite a relè. Installazione del modulo solo allinterno di cabinet standard di centrale serie 2X

Specifiche tecniche

General

Maximum system capacity (device count)	1 à 32, Plus que 160K, Jusqu'à 120K, Jusqu'à 128, Jusqu'à160K, Jusqu'à 20K, Jusqu'à 256, Jusqu'à 4096, Jusqu'à 512, Jusqu'à 60K, Jusqu'à 64, Jusqu'à 96
Network size (nodes)	1 à 32, mere end 128, Jusqu'à 128, Jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 à 64, plus que 1024, Jusqu'à 1024, Jusqu'à 256

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57