# OH-NETREC-1000

## Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Licenza per 1000 utenti

Il prodotto OH-NetRec-1000 è il ricevitore TCP-IP Osborne-Hoffman con licenza per 1000 utenti. A scopo di test può anche essere utilizzato in modalità demo limitata a 5 utenti.


Il ricevitore può controllare tutte le attività di allarme e le comunicazioni delle centrali della serie Comfort (con il modulo TCP-IP CS7050, con il modulo GSM/GPRS CS7002 o con i moduli VVMIQ CS9104/CS9204) e della serie Master (con il modulo TCP-IP ATS1806).

Il ricevitore TCP-IP può efficacemente controllare fino a 10000 centrali con l'utilizzo di una piccolissima larghezza di banda.
Più ricevitori possono essere utilizzati per avere comunicazioni TCP-IP doppie, alternate o di backup dai vari moduli di comunicazione TCP-IP.
Le centrali possono inoltre essere configurate per fornire chiamate di backup tramite PSTN nel caso di problemi di comunicazione tramite rete. In questo caso può essere utilizzato il ricevitore digitale OH2000E o qualsiasi altro ricevitore esistente.

Sia che venga utilizzato in un'università, in grosse catene di distribuzione, o nei tradizionali centri di ricezione allarmi, il ricevitore TCP-IP Osborne-Hoffman è un potente ricevitore in grado di gestire le più versatili centrali al mondo.

Sono supportati i protocolli Contact ID, SIA e X-SIA e i più importanti software di automazione supportano i protocolli Osborne-Hoffman e Sur-Gard; l'utente può selezionare quale protocollo utilizzare con il software di automazione. Il ricevitore fornisce una soluzione completa e sicura per il monitoraggio su rete TCP-IP e Internet.

Può essere definita una finestra di tempo per supervisionare il collegamento delle centrali. Tutte le centrali collegate vengono visualizzate in una lista e le centrali che non rispondono entro la finestra di tempo impostata vengono indicate con una 'R'. Un messaggio di Guasto Linea verrà inviato, in questo caso, verso il software di automazione.

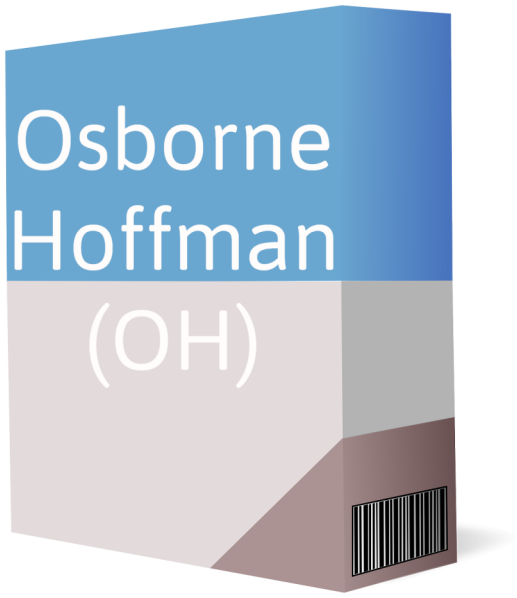


## Dettagli

- Lavora su Windows 2000 su base Java
- Collegamento attraverso rete Ethernet con 10-BaseT/100-BaseT
- Polling di rete inviato verso il software di automazione a scopo di supervisione e immediatezza nelle comunicazioni
- Monitorizza e supporta fino a 1000 centrali
- Collegamento seriale RS232 verso il computer di automazione
- Supporta i protocolli SIA, Contact ID e X-SIA.
- Compatibile con i moduli CS7050, CS7002, CS9104, CS9204 e ATS1806.
- Supporta i protocolli Osborne-Hoffman e Sur-Gard sull'uscita seriale RS232
- Hardware consigliato: Dell Pentium 4, 1.8 Ghz, 512 MB SDRAM, CD-Rom, Windows 2000

# OH-NETREC-1000

## Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Licenza per 1000 utenti

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Product line | 2X, Advisor Advanced, ATS Master, Axon, CS, ZP2 |
| Segmentation | Commercial |
| Software type | logiciel de conception |
| Supported technology | Indtrængen |

### Software details

| | |
|---|---|
| Software architecture | Autonom |
| License type | Standard (Basique), Opgradere |

### System requirements

| | |
|---|---|
| Supported operating system | Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57