KFP-AF1-FB2-22

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - Hungarian



KFP-AF1-FB2-22

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - Hungarian

Technische specificaties

General

Maximum system capacity (device count)	jusqu'à 16000
Network size (nodes)	Jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	1

Zone

Maximum zone capacity	Jusqu'à 512

Physical


Form factor	Stor
Colour	Blanc pur (RAL 9010)
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

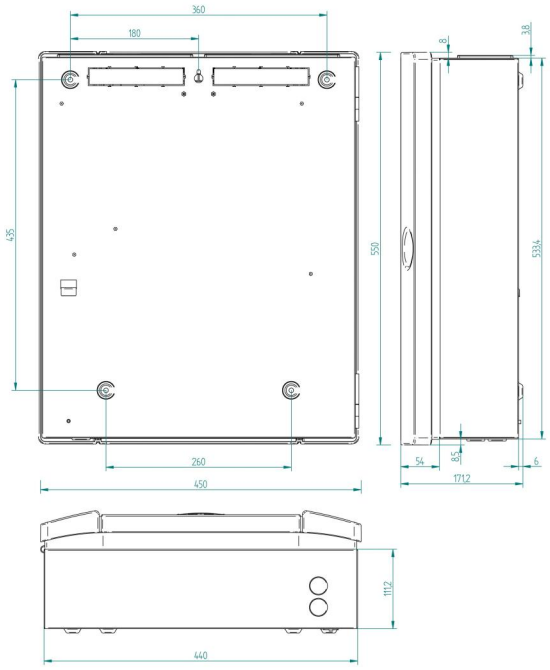

KIDDE COMMERCIAL

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57