KFP-AF1-21

Painel Endereçável Kilsen de 1 Loop - Portugal

Generalidades

As Centrais de Detecção de Incêndios KFP-A equipadas com a tecnologia mais recente, são uma solução avançada para as pequenas e médias aplicações endereçáveis. Com um aspecto atraente e contemporâneo, que se enquadra em qualquer ambiente, possuem um painel frontal desenhado para facilitar as acções de operação e manutenção, um ecrã gráfico LCD de fácil leitura e ainda um jog Dial que concentra a maioria das operações., para se obter uma elevada eficácia no seu manuseamento.

Cumprindo e possuindo as certificações EN54 e CPD, esta gama tem algumas características inovadores, como um porto USB e a capacidade de se ligar em rede (conectividade Ethernet), além de funcionalidades de configuração rápida, e uma linha completa de módulos e acessórios, trazendo benefícios não só ao utilizadores mas também a quem instala.

A Central

A central de detecção de incêndio é fornecida na linguagem local com interface de utilizador com 1 loop, com a capacidade de suportar 250 dispositivos em 64 zonas. Possui 2 saídas supervisionadas para sirenes ou transmissão aos bombeiros, sendo livremente programáveis. Adicionalmente possui 2 saídas convencionais por relé e 2 saídas supervisionadas, trabalhando emparelhadas e dedicadas á transmissão de fogo geral e avaria geral e ainda 2 entradas configuráveis para monitorização e controlo

Opções

As Centrais de Incêndios permitem uma carta auxiliar com 8 saídas, 2 por relé e 6 por colector aberto e uma carta de rede, que permite a criação de uma rede com 32 nodes / 32 loop's de centrais de incêndio, repetidores e caixas cegas.É ainda possível a adição, quer a centrais quer a repetidores, de cartas de indicação de 20 ou 40 zonas por Led (Fogo e Avaria) com espaço suficiente para a inscrição do texto de zona.

Aprovações e Conformidades

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4
- Conforme NEN2535 / NBNS21-100
- Conforme BS5839-1
- Certificação VdS e LPCB
- Conforme WEEE / RoHS



Detalhes

- 1 loop até 64 zonas
- Até 40 LED's de indicação de zona (Fogo, Avaria e Texto)
- Auto configuração e modos regionais por defeito
- Porto de Rede Ethernet com TCP/IP para programação remota e programação
- Ecrã LCD gráfico, conforme EN54, com ícones até 256 zonas
- Jog Dial com 4 botões, para utilização simples e intuitiva
- Design contemporâneo e atractivo, com frontal sintético especial que pode ser pintado
- Frontal e chassis facilmente removíveis para fácil instalação e manutenção
- Todos os conectores com ficha
- 3 portos USB com suporte para memory stick
- 3 portos RS232
- Saída auxiliar de 24Vdc com suporte para reposição
- Estrutura de menus com 3 níveis de operador
- Memória de histórico até 9999 eventos
- Até 72 horas em stand.by e 30 minutos em alarme
- Compatível com a serie de KL700A (com câmara óptica amovível), sirenes de loop (normais e de base)

KFP-AF1-21

Painel Endereçável Kilsen de 1 Loop - Portugal

Especificações técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	jusqu'à 16000
Network size (nodes)	Jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	1

Zone

Maximum zone capacity	Jusqu'à 512

Physical

Form factor	Groß
Colour	Blanc pur (RAL 9010)
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

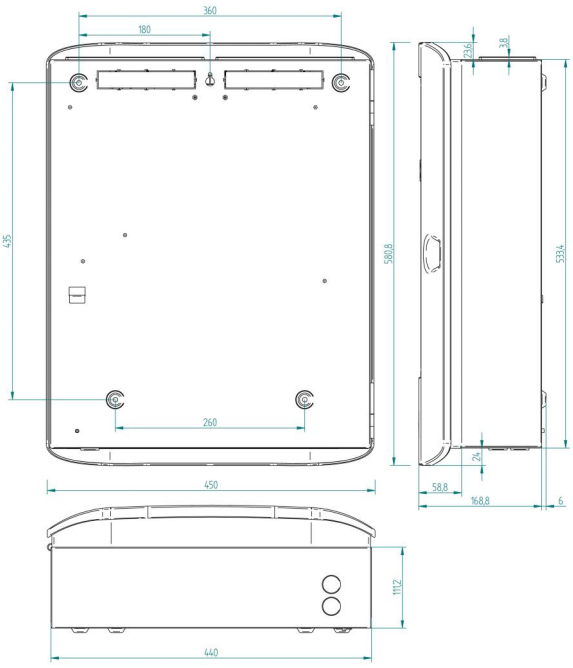

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57