# ASW2366

## Röd siren med rött blixtljus för väggmontage, låg sockel, 32 toner, IP21, 97 dBA vid 1 m, 17-32 VDC, 310µA-25 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23

### Allmänt

ASW2366 är en röd siren/blixtljus med låg sockel för väggmontering. Adresserbar siren/blixtljus för brandlarmanläggningar med Aritech 2000-seriens adresserbara brandlarmsprotokoll. Flertalet signalkaraktärer och CPR godkännande säkerställer överensstämmelse med lokala föreskrifter. Blixtljuset har en röd lins och en blixtfrekvens på 0,5 alternativt 1 Hz (valbart vid installation).

2000-seriens sirener/blixtljus ansluts till ett 2-tråds ledningsnät för 2000-seriens slinga och strömförsörjs från slingan, dvs ingen extern strömkälla krävs för normalt belastade slingor. För hårt belastade slingor kan en extern EN54:4-godkänd strömförsörjning användas. Siren/blixtljus synkroniseras automatiskt från brandlarmcentralen.

### Installation

Ledningsnät ansluts i sockeln och siren/blixtljus monteras och låses sedan fast på sockeln. En separat jordanslutning finns i sockeln vid behov för anslutning av skärm eller funktionell jord.

### Effektiv och mångsidig

Dessa sirener/blixtljus kan sättas i olika driftslägen beroende på lokala krav. Ger en hög ljudnivå samt låg strömförbrukning vilket minskar systemets totala kostnad.
Sirenen är försedd med volymkontroll som standard vilket gör det enkelt att under installationen slutgiltigt anpassa ljudnivån. Val av signalkaraktär kan ske under installation. 32 stycken olika signalkaraktärer är tillgängliga.

Blixtljusets blixtfrekvens kan ställas in under installationen till 1Hz för normal installation eller vid behov av mindre strömförbrukning till 0,5 Hz.



### Detaljer

- Uppfyller kraven i SBF 110:6
- CPR-godkänd enligt EN54:3 och EN54:23
- Slingmatad eller extern strömförsörjning
- Hög ljudvolym med låg strömförbrukning
- Flertalet signalkaraktärer, volymkontroll, val av olika blixtfrekvenser
- Lämplig för flerstegs utrymningssignal med upp till tre stycken förinställda ljudkaraktärer
- Automatisk synkronisering av siren och blixtljus

# ASW2366

## Röd siren med rött blixtljus för väggmontage, låg sockel, 32 toner, IP21, 97 dBA vid 1 m, 17-32 VDC, 310µA-25 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23

## Tekniska specifikationer

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rød |
| Mounting type | Vægmontering |
| Mounting position | Base |
| Mounting base | Peu profond |
| Material | Polycarbonate haut impact |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indendør |


### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-23, EN54-3 |

### Kompatibla produkter

| Kategori | Referens | Beskrivning |
|---|---|---|
| Notification device | AS36RIM | Sounder Beacon Rim with "Fire" text (English) |
| Notification device | ASW2367 | Röd siren med rött blixtljus för väggmontage, hög sockel, 32 toner, IP65, 97 dBA vid 1 m, 17-32 VDC, 310µA-25 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23 |
| Notification device | ASW2367W | Vit siren med rött blixtljus för väggmontage, hög sockel, 32 toner, IP65, 97 dBA vid 1 m, 17-32 VDC, 310µA-25 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23 |

EN54-23 Coverage: W-3-7.49

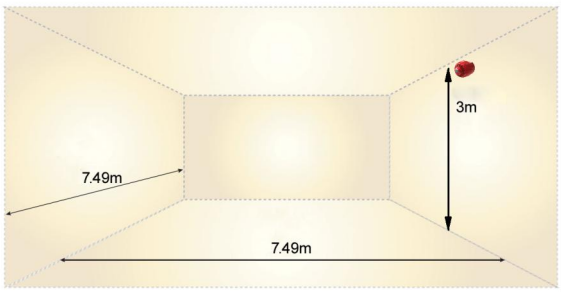


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57