
ACT407E

ACT407E Mifare Classic Karte mit 7-Byte Karten-Seriennummer

Produktübersicht

Diese Mifare Classic 1k Karten können verwendet werden mit ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 und jedem anderen KGS Fire & Security Mifare oder Transition Leser, die 7-Byte Karten-Seriennummern (CSN) unterstützen. Die Karten werden unprogrammiert geliefert und verfügen nur über eine einmalige 7-Byte ID-Nummer auf dem Mifare® Chip. Die sogenannte Chip oder Karten-Seriennummer (CSN) wird durch den Leser des Zutrittskontrollsystems verwendet, welcher in der Lage ist 7-Byte Karten-Seriennummern zu verarbeiten.

Auf der Karte ist keine Kartennummer aufgedruckt.

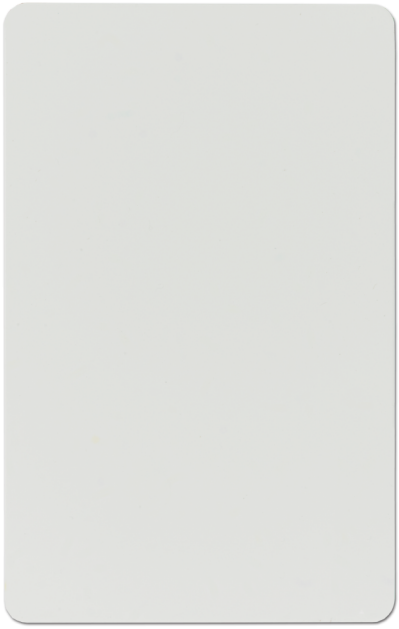

Einzelheiten

- Nur die Karten-Seriennummer (7-byte) wird ausgelesen
- Schreib/Lese-Funktion für Kartensektoren
- Verpackungseinheit mit 25 Stück
- Ohne Aufdruck der Kartennummer

ACT407E

ACT407E Mifare Classic Karte mit 7-Byte Karten-Seriennummer

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	0 bis 10 cm
Memory size	1K
No. of Mifare bytes CSN	7 Byte (S50)
Supported readers	ACI406 / 407 Mifare-Lesegeräte, ATS1160 / 1161 Mifare-Lesegeräte

Technology

Credential type	Nahdistanz
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)

Ordering information

Cards/tags in package	25

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Kredit)
Colour	Weiß

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.