5501-M

Feuchtigkeitsdetektor-Prozessor, braun

Allgemein

Die Feuchtigkeitsdetektorserie 5500 wurde entwickelt, um auf das Vorhandensein von Wasser und anderen nicht brennbaren leitfähigen Flüssigkeiten zu reagieren und in den geschlossenen Kreislauf eines Alarmsystems eingebunden zu werden. Zwei Sensoren sind verfügbar; 5505 Sensor unter dem Teppich und 5515 Sensor zur Oberflächenmontage. Jede Kombination von bis zu 4 Sensoren kann mit dem Feuchtigkeitsprozessor 5501 verwendet werden.

Der Feuchtigkeitsdetektor 5501 kann mit jeder Eingangsschaltung mit geschlossenem Regelkreis, Wählgerät oder drahtlosem Sender verwendet werden. Der Prozessor wird mit internen Lithiumbatterien geliefert, die eine erwartete Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren haben. Der Prozessor bietet Flexibilität bei der Montage, ohne dass eine externe Stromquelle und minimale Verkabelung erforderlich sind.



Einzelheiten

- Erkennt das Vorhandensein von Wasser und nicht brennbaren leitfähigen Flüssigkeiten
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Sensorschaltkreis vollständig isoliert durch optische Kopplungen
- Bis zu 4 Sensoren pro Feuchtigkeitsprozessor 5501

5501-M

Feuchtigkeitsdetektor-Prozessor, braun

Technische Spezifikationen

General

Sensor type	Überflutungssensor
Connections	Schraubklemmen
Alarm contact	NC, aperto finchè umidità presente
Alarm delay	10 s

Wired/wireless


Wired-wireless	Verdrahtet

Electrical

Battery lifetime	Da 10 a 15 anni

Physical

Colour	Braun

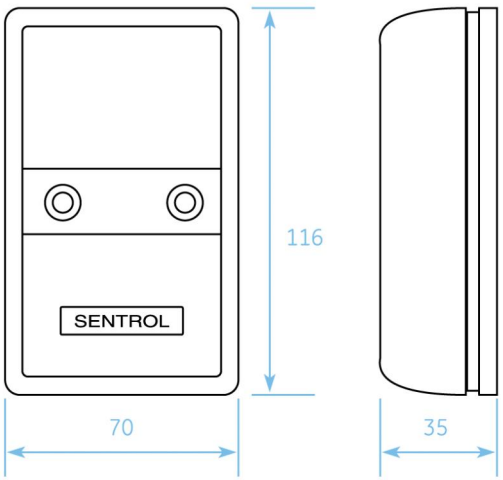

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.