AD1000X10

IADS/BUS-1 Modul für EV/VE/DD1000 (10er Paket)

Allgemein

Das AD1000 Busmodul kann wahlweise für die Verwendung mit ATS-Zentralen mit IADS-Bus-Protokoll (Werkseinstellung) oder Zentralen mit BUS-1 Protokoll genutzt werden und wird direkt an dem Anschlussklemmblock der Meldern der Serien EV1000 / VE1000 / DD1000 eingesetzt (Standard- und Anti-Masking-Melder).

Das Modul erfordert eine dreiadrige Verbindung zur ATS1290N-Schnittstelle bzw. zur BUS-1 Zentrale.

Da das AD1000 als I/O-Schnittstelle über einem Dual-Meldegruppeneingang und zwei Ausgängen verfügt, ist es erforderlich bei Verwendung mit Anti-Masking Bewegungsmeldern die Signalisierung des Alarmausgangs so zu konfigurieren, dass dieser auch bei einem technischen Fehler oder einer Abdecküberwachungsbedingung aktiviert wird.

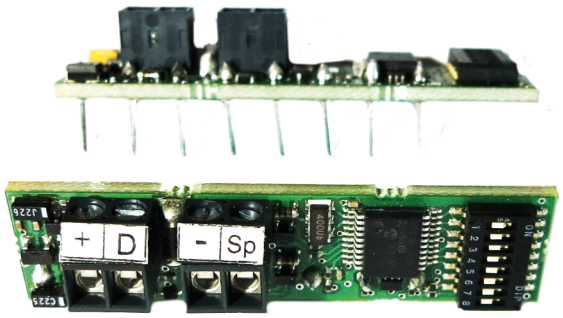

Einzelheiten

- Reduziert die Installationszeit
- Bis zu 32 Adressen können eingestellt werden
- Passend für Anschlussklemmblock im Bewegungsmelder
- Wird von ATS1290N unterstützt
- Unterstützt auch BUS-1 Protokoll mit Adressbereich 1-61

AD1000X10

IADS/BUS-1 Modul für EV/VE/DD1000 (10er Paket)

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Bevægelsessensorer
Type	Modul

Electrical

Operating voltage	9 bis 24 VDC (12 V nominal)
Current consumption	200 mA (Max. Stromausgangsleistung Tag/Nacht) 200 mA (Max. Stromausgangsleistung Lauftest) 900 µA (Max. Stromaufnahme bei 13,4 VDC) 400 µA (Min. Stromaufnahme bei 13,4 VDC) ca. 75 µA (Bus-Stromaufnahme aus dem Bus)

Algemein

Gerätetyp / Kategorie	T3 / PIR
Adressbereich	0 bis 31

Elektrische Angaben

IADS-Bus-Spannung	12 bis 24 VDC

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.