DC128S60


Contact magnétique à encastrer sur châssis non acier EN Grade 3, avec 6 m de câble blanc dimensions: diam 8 ø x32 mm.

Présentation

Le contact DC128 est un contact magnétique de grade 3 avec 6m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant. Contact magnétique EN Grade 3 et VdS approuvé, blanc. Pouvant être encastré sur dans support non acier.

Modèle avec résistances FDL disponible

Bien que les résistances FDL ne soient pas obligatoires selon les exigences EN50131- 2.6, Interlogix propose un modèle avec des résistances FDL pour une installation rapide (Voir Pour commander d'informations)

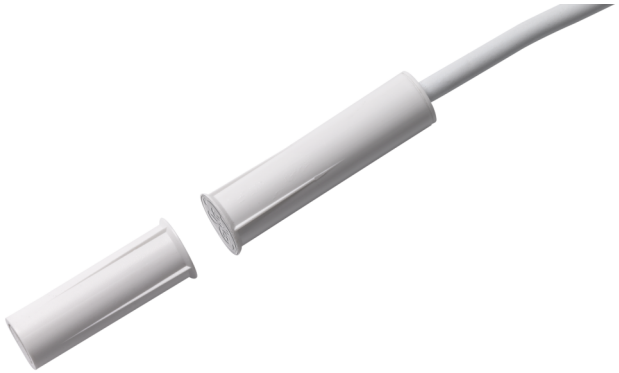

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 6m de câble
- Autoprotégé

DC128S60

Contact magnétique à encastrer sur châssis non acier EN Grade 3, avec 6 m de câble blanc dimensions: diam 8 ø x32 mm.

Spécifications techniques

General

Application type	Montaggio ad incasso
Contact type	1 Pin Öffnerkontakt

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Classe III - Da esterno (riparato)

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57