
ATS4500A-IP-LM

ATS4500A Advanced, 512 ingangen, 64 gebieden, 5 uitgangen, uitbreidbaar tot 128 uitgangen, Geschikt voor max 32 GI's en 30 DI's. Voeding 12VDC-2,5A. Afmeting

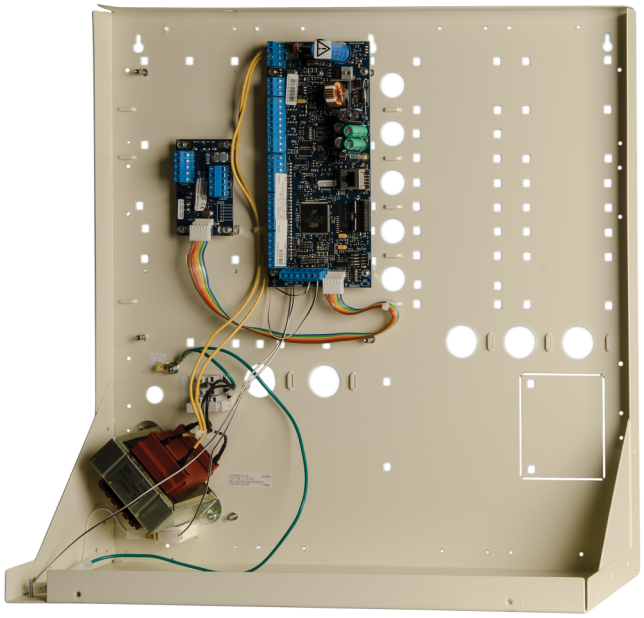

ATS4500A-IP-LM

ATS4500A Advanced, 512 ingangen, 64 gebieden, 5 uitgangen, uitbreidbaar tot 128 uitgangen, Geschikt voor max 32 GI's en 30 DI's. Voeding 12VDC-2,5A. Afmeting

Technische specificaties

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integreret adgangskontrol
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	32
Data Gathering Panels (DGP)	30
No. of alarm groups	128

Inputs

Max no. of inputs	512

Area

No. of areas	64

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Material	Stål (malet)
Housing	Contenitore Metallico di grandi dimensioni

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 3
Compliancy	CE
Certification	CE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57