DC124

Czujka magnetyczna przewód 5x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC/NO, szczelina 9mm, B

Opis

Czujki magnetyczne DC124 zostały zaprojektowane do montowania w drzwiach i ościeżnicach stalowych.

Łatwa instalacja

Unikalne rozwiązania konstrukcyjne obudowy, takie jak specjalna chropowata powierzchnia czy profilowane elastyczne uchwyty ułatwiają montowanie czujek bez konieczności wykorzystywania do tego celu połączeń klejonych. Magnetyczna obudowa izoluje znajdujące się wewnątrz czujniki przed wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.



Szczegóły

- Czujka magnetyczna
- Wpuszczana do drzwi stalowych z przewodem 5 żyłowym o długości 200cm
- Szczelina 9 mm
- Zestyk NC/NO
- Opcja w kolorze brązowym

DC124

Czujka magnetyczna przewód 5x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC/NO, szczelina 9mm, B

Specyfikacja techniczna

General

Application type	Montaggio ad incasso
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2

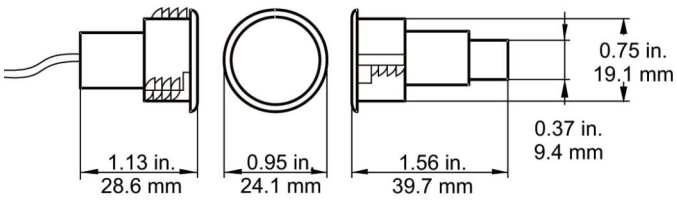

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57