# EVN4700-MBC

## Płyta główna centrali Everon 4700

### Opis Produktu

Zastępcza płyta główna centrali Everon 4700 (ATS4700)

Produkt EVN4700-MBC zawiera tylko płytę główną oraz plastikową obudowę.
W celu wymiany centrali z serii ATSx500, należy dodatkowo zamówić zestaw EVNx700-RETRO który zawiera zasilacz, zawiasy oraz okablowanie potrzebne do wymiany systemu na nowszy.

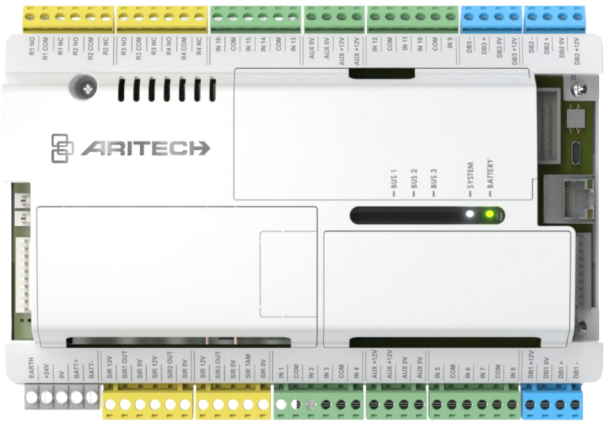


### Szczegóły

- Everon 4700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 16 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 1000, 64 obszary

# EVN4700-MBC

## Płyta główna centrali Everon 4700

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Everon |
| Product type | Integrated Access Control |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 32 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 30 |
| No. of alarm groups | 256 |
| Specified cable | WCAT52 lub odpowiednik |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 1000 |
| Onboard inputs | 16 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |
| ATS1202 support | 3 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 3 typu OC + 4 przekaźnikowe |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 16 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | Up to 65532 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 do 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 do 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 16 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 48 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 20000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 24 VDC |
| Current consumption | 800 mA maks. przy 230VAC |
| Mainboard current consumption | 110 mA przy 24 V (z zasilacza), 160 mA przy 12 V (z akumulatora) |
| Max system current | 950 mA przy 13,8 V ±0,2 V |
| Max aux power current | 3500 mA przy 13,8 VDC ±0,4 V |
| Auto-reset fuses | 3 (elektroniczne, 1,3 A) |
| Glass break fuses | 1 (zasilanie sieciowe, T-2A 230 VAC, zwłoczny) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 199 x 140 x 45 mm |
| Net weight | 405 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 do +55°C |
| Relative humidity | 95% bez kondensacji |
| Environmental Class | Klasa II, do użytku wewnętrznego |
| IP rating | IP31 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57